



SV680N 系列伺服

选型手册



工业自动化



智能电梯



新能源汽车



工业机器人



轨道交通



资料编码 19011532 B02

前言

资料简介

首先感谢您购买SV680N系列伺服驱动器。

SV680N系列伺服驱动器是汇川技术研制的一款高速度、高精度、高性能以及设备免调试功能的高端伺服驱动器，满足国际一流产品标准，适用于高端应用需求。

该系列产品功率范围为0.05kW~7.5kW，支持EtherCAT通讯协议，采用对应的通讯接口，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。该系列产品搭载最新的ITune功能，提供了自适应调节刚性表设置、惯量辨识及振动抑制等功能，使伺服控制简单易用。配合包括超小惯量、小惯量、中惯量的MS1系列高响应伺服电机（电机搭配26位单圈绝对值编码器或者26位多圈绝对值编码器），以及全闭环功能、内部工艺段功能，使得运行更加安静平稳，工艺实现更加丰富精准。

此外，该系列产品提供5年整机质量保证，标配STO安全转矩关断功能、动态制动功能和内置抱闸输出功能（无需外接继电器），安全功能机型可扩展支持7种功能安全和总线功能安全FSOE，持续推进设备安全生产。该系列伺服适用于电子制造、锂电、机械手、包装、机床等行业的自动化设备，以高性能方案实现快速精确的位置控制、速度控制和转矩控制。

本手册介绍产品的选型，包括配套选型一览表、驱动器产品信息、电机产品信息、线缆选型等。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
SV680N系列伺服选型手册	19011532	介绍产品的选型，包括配套选型一览表、驱动器产品信息、电机产品信息、线缆选型等。
SV680N系列伺服安装手册	19011782	介绍产品的安装，包括安装步骤、机械安装、电气安装等。
SV680N系列伺服硬件手册	19011533	介绍产品的电气设计指导、接线端子介绍、认证及标准要求及常见EMC问题解决建议等。
SV680N系列伺服调试手册	19011531	介绍产品的调试、参数说明，包括操作面板、调试软件、调试流程与步骤及参数一览表等。
SV680N系列伺服功能手册	19011534	介绍产品的功能和参数，包括功能概述、伺服基本功能、调整和参数说明等。
SV680N系列伺服通讯手册	19011535	介绍产品的功能和参数，包括EtherCAT通讯配置，参数说明、通讯案例介绍等。
SV680N系列伺服排障手册	19011784	介绍产品的故障等级分类、排障流程、警告码说明、故障说明、故障码和警告码一览表等。
SV680N系列伺服维护手册	19011783	介绍产品的维护与维修说明、日常保养与维护、部件更换等。
SV680N系列伺服安全手册	19011850	介绍安全功能的符合认证、标准、接线、调试流程、详细调试步骤、相关的故障处理以及功能说明等。
SV680N系列伺服手册包	PS00005405	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2022-08	B02	• 新增电气规格中主回路和控制回路的电能损耗。 • 删除绝对值编码器电池推荐的厂家及型号。 • 更新电机部件说明。 • 更新电机转速-转矩曲线。 • 更新选型一览表。
2022-05	B01	驱动器（三相380V）电气规格中“控制回路”和“主回路”的都改为380V AC~440V AC。
2022-04	B00	• 增加S6-C6的接插套件。 • 更新MS1电机章节信息，增加100、130和180机座信息。 • 增加KC认证。 • 手册架构调整。
2021-12	A02	• 封底地址更新。 • 驱动器电气规格。 • EMC滤波器型号更新。 • 优化安全注意事项。 • 增加动态制动特性章节。
2021-10	A01	删除SV680产品渲染图上的MAC地址。
2021-10	A00	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- 登录汇川技术官方网站（<http://www.inovance.com>），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- 扫描产品上的二维码，可获取产品更多资料。

目录

前言	1
1 选型一览表.....	5
2 SV680N产品系列.....	7
2.1 产品信息.....	7
2.1.1 型号与铭牌说明.....	7
2.1.2 部件说明	8
2.1.2.1 SIZE A & SIZE C驱动器（额定功率0.2kW~1.5kW）	8
2.1.2.2 SIZE D驱动器（额定功率1.5kW~3.0kW）	10
2.1.2.3 SIZE E驱动器（额定功率2.0kW~7.5kW）	11
2.1.3 产品尺寸	12
2.2 通用规格.....	13
2.2.1 电气规格	13
2.2.2 基本规格	15
2.2.3 EtherCAT 通讯技术规格.....	17
2.2.4 动态制动特性.....	17
3 MS1电机.....	19
3.1 产品信息.....	19
3.1.1 产品特性	19
3.1.2 型号与铭牌说明.....	19
3.1.3 部件说明	21
3.1.4 电机机型	22
3.2 通用规格.....	23
3.2.1 机械特性	23
3.2.2 过载特性	25
3.2.3 降额特性	26
3.2.4 油封温度曲线.....	27
3.2.5 负载转动惯量.....	27
3.3 选型说明.....	28
3.4 低惯量、小容量（MS1H1）	29
3.4.1 MS1H1-05B30CB-*63*Z	29
3.4.2 MS1H1-10B30CB-*63*Z	30
3.4.3 MS1H1-20B30CB-*63*R	31
3.4.4 MS1H1-40B30CB-*63*R	32
3.4.5 MS1H1-55B30CB-*63*R	33
3.4.6 MS1H1-75B30CB-*63*R	34
3.4.7 MS1H1-10C30CB-*63*R	35
3.5 低惯量、中容量（MS1H2）	36
3.5.1 MS1H2-10C30CB-*63*R	36
3.5.2 MS1H2-10C30CD-*63*R	37
3.5.3 MS1H2-15C30CB-*63*R	38
3.5.4 MS1H2-15C30CD-*63*R	39
3.5.5 MS1H2-20C30CB-*63*R	40
3.5.6 MS1H2-20C30CD-*63*R	41
3.5.7 MS1H2-25C30CB-*63*R	42
3.5.8 MS1H2-25C30CD-*63*R	43
3.5.9 MS1H2-30C30CB-*63*R	44
3.5.10 MS1H2-30C30CD-*63*R	45

3.5.11	MS1H2-40C30CB-*63*R	46
3.5.12	MS1H2-40C30CD-*63*R	47
3.5.13	MS1H2-50C30CB-*63*R	48
3.5.14	MS1H2-50C30CD-*63*R	49
3.6	中惯量、中容量 (MS1H3)	50
3.6.1	MS1H3-85B15CB-*63*R	50
3.6.2	MS1H3-85B15CD-*63*R	51
3.6.3	MS1H3-13C15CB-*63*R	52
3.6.4	MS1H3-13C15CD-*63*R	53
3.6.5	MS1H3-18C15CB-*63*R	54
3.6.6	MS1H3-18C15CD-*63*R	55
3.6.7	MS1H3-29C15CB-*63*R	56
3.6.8	MS1H3-29C15CD-*63*R	57
3.6.9	MS1H3-44C15CB-*63*R	58
3.6.10	MS1H3-44C15CD-*63*R	59
3.6.11	MS1H3-55C15CD-*63*R	60
3.6.12	MS1H3-75C15CD-*63*R	61
3.7	中惯量、小容量 (MS1H4)	62
3.7.1	MS1H4-10B30CB-*63*Z	62
3.7.2	MS1H4-20B30CB-*63*R	63
3.7.3	MS1H4-40B30CB-*63*R	64
3.7.4	MS1H4-55B30CB-*63*R	65
3.7.5	MS1H4-75B30CB-*63*R	66
3.7.6	MS1H4-10C30CB-*63*R	67
4	选配件	68
4.1	选配件一览表	68
4.2	配套线缆	68
4.2.1	型号说明	68
4.2.2	线缆类型	69
4.2.3	配套线缆一览表	71
4.3	外围电气元件	75
4.3.1	保险丝	75
4.3.2	电磁接触器	75
4.3.3	断路器	76
4.3.4	交流输入电抗器	77
4.3.5	EMC滤波器	79
4.3.6	磁环和磁扣	81
4.4	绝对值编码器电池	83
5	认证类别、指令及标准	85

1 选型一览表

伺服驱动器 (SV680****I)				伺服电机			
电压等级(V)	SIZE	推荐驱动器 型号	H01.10编号	非抱闸电机型号	抱闸电机型号	机座	功率(kW)
MS1H1 (n_N =3000rpm, n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
单相/三相220	A	S1R6	00002	MS1H1-05B30CB-A630Z	MS1H1-05B30CB-A632Z	40	0.05
				MS1H1-10B30CB-A630Z	MS1H1-10B30CB-A632Z	40	0.1
				MS1H1-20B30CB-A630R	MS1H1-20B30CB-A632R	60	0.2
单相/三相220		S2R8	00003	MS1H1-40B30CB-A630R	MS1H1-40B30CB-A632R	60	0.4
单相/三相220	C	S5R5	00005	MS1H1-55B30CB- A630R	MS1H1-55B30CB- A632R	80	0.55
单相/三相220		S5R5	00005	MS1H1-75B30CB- A630R	MS1H1-75B30CB- A632R	80	0.75
单相/三相220	C	S7R6	00006	MS1H1-10C30CB- A630R	MS1H1-10C30CB- A632R	80	1.0
MS1H2 (n_N =3000rpm, n_{max} =6000rpm) 系列额定值规格							
单相/三相220	C	S7R6	00006	MS1H2-10C30CB-A631R	MS1H2-10C30CB-A634R	100	1.0
三相380		T3R5	10001	MS1H2-10C30CD-A631R	MS1H2-10C30CD-A634R	100	1.0
单相/三相220	D	S012	00007	MS1H2-15C30CB-A631R	MS1H2-15C30CB-A634R	100	1.5
三相380	C	T5R4	10002	MS1H2-15C30CD-A631R	MS1H2-15C30CD-A634R	100	1.5
三相220	E	S018	00008	MS1H2-20C30CB-A631R	MS1H2-20C30CB-A634R	100	2.0
三相380	D	T8R4	10003	MS1H2-20C30CD-A631R	MS1H2-20C30CD-A634R	100	2.0
三相220	E	S022	00009	MS1H2-25C30CB-A631R	MS1H2-25C30CB-A634R	100	2.5
三相380	D	T8R4	10003	MS1H2-25C30CD-A631R	MS1H2-25C30CD-A634R	100	2.5
三相220	E	S022	00009	MS1H2-30C30CB-A631R	MS1H2-30C30CB-A634R	130	3.0
三相380	D	T012	10004	MS1H2-30C30CD-A631R	MS1H2-30C30CD-A634R	130	3.0
三相220	E	S027	00010	MS1H2-40C30CB-A631R	MS1H2-40C30CB-A634R	130	4.0
三相380		T017	10005	MS1H2-40C30CD-A631R	MS1H2-40C30CD-A634R	130	4.0
三相220		S027	00010	MS1H2-50C30CB-A631R	MS1H2-50C30CB-A634R	130	5.0
三相380		T021	10006	MS1H2-50C30CD-A631R	MS1H2-50C30CD-A634R	130	5.0
MS1H3 (n_N =1500rpm, n_{max} =4500rpm) 系列额定值规格							
单相/三相220	C	S7R6	00006	MS1H3-85B15CB-A631R	MS1H3-85B15CB-A634R	130	0.85
三相380		T3R5	10001	MS1H3-85B15CD-A631R	MS1H3-85B15CD-A634R	130	0.85
单相/三相220	D	S012	00007	MS1H3-13C15CB-A631R	MS1H3-13C15CB-A634R	130	1.3
三相380	C	T5R4	10002	MS1H3-13C15CD-A631R	MS1H3-13C15CD-A634R	130	1.3
三相220	D	S018	00008	MS1H3-18C15CB-A631R	MS1H3-18C15CB-A634R	130	1.8
三相380	D	T8R4	10003	MS1H3-18C15CD-A631R	MS1H3-18C15CD-A634R	130	1.8
三相220	E	S022	00009	MS1H3-29C15CB-A631R	MS1H3-29C15CB-A634R	180	2.9
三相380		T012	10004	MS1H3-29C15CD-A631R	MS1H3-29C15CD-A634R	180	2.9
三相220	E	S027	00010	MS1H3-44C15CB-A631R	MS1H3-44C15CB-A634R	180	4.4

选型一览表

伺服驱动器 (SV680****I)				伺服电机			
电压等级(V)	SIZE	推荐驱动器 型号	H01.10编号	非抱闸电机型号	抱闸电机型号	机座	功率(kW)
三相380	E	T017	10005	MS1H3-44C15CD-A631R	MS1H3-44C15CD-A634R	180	4.4
三相380		T021	10006	MS1H3-55C15CD-A631R	MS1H3-55C15CD-A634R	180	5.5
三相380		T026	10007	MS1H3-75C15CD-A631R	MS1H3-75C15CD-A634R	180	7.5
MS1H4 (n_N =3000rpm, n_{max} =7000rpm) 系列额定值规格							
单相/三相220	A	S1R6	00002	MS1H4-10B30CB-A630Z	MS1H4-10B30CB-A632Z	40	0.1
				MS1H4-20B30CB-A631R	MS1H4-20B30CB-A634R	60	0.2
单相/三相220	C	S2R8	00003	MS1H4-40B30CB-A631R	MS1H4-40B30CB-A634R	60	0.4
单相/三相220		S5R5	00005	MS1H4-55B30CB-A631R	MS1H4-55B30CB-A634R	80	0.55
单相/三相220		S5R5	00005	MS1H4-75B30CB-A631R	MS1H4-75B30CB-A634R	80	0.75
单相/三相220	C	S7R6	00006	MS1H4-10C30CB-A631R	MS1H4-10C30CB-A634R	80	1.0

说明

40机座MS1-R系列伺服电机规划中，敬请期待！

2 SV680N产品系列

2.1 产品信息

2.1.1 型号与铭牌说明

型号说明

SV680 N S 2R8 I				
①	②	③	④	⑤
① 产品系列			④ 额定输出电流	⑤ 机型配置
SV680: SV680通用伺服驱动器			S: 220V	I: 标准型
SV680L: SV680直驱电机伺服驱动器			1R6: 1.6A	S: 功能安全型
② 产品类型			2R8: 2.8A	...
N: 网络型			5R5: 5.5A	
P: 脉冲型			7R6: 7.6A	
F: Profinet (待开发)			012: 12.0A	
③ 电压等级			018: 18.0A	
S: 220V			022: 22.0A	
T: 380V			027: 27.0A	
			T: 380V	
			3R5: 3.5A	
			5R4: 5.4A	
			8R4: 8.4A	
			012: 12.0A	
			017: 17.0A	
			021: 21.0A	
			026: 26.0A	

铭牌说明


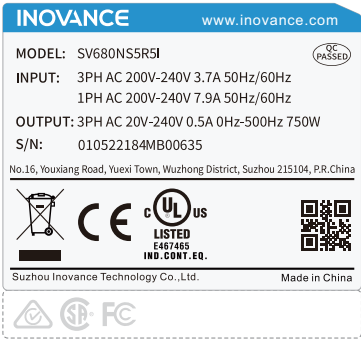


图2-1 铭牌说明示意图

生产序列号说明

01050202 4 P 7 00001
① ② ③ ④ ⑤

① 内部编码 整机物料编码	③ 年份 9: 2009年 A: 2010年 ... P: 2022年 ... 注: 不使用I/L/O/Q	⑤ 流水号 00001: 当月第1台 00002: 当月第2台 00003: 当月第3台 ... 范围: 00001~99999
② 生产厂家代码 4: 苏州汇川技术	④ 月份 1: 1月 2: 2月 ... A: 10月 B: 11月 C: 12月	

例：（S/N:010502024P700001）机器生产日期为2022年7月

2.1.2 部件说明

2.1.2.1 SIZE A & SIZE C驱动器（额定功率0.2kW~1.5kW）

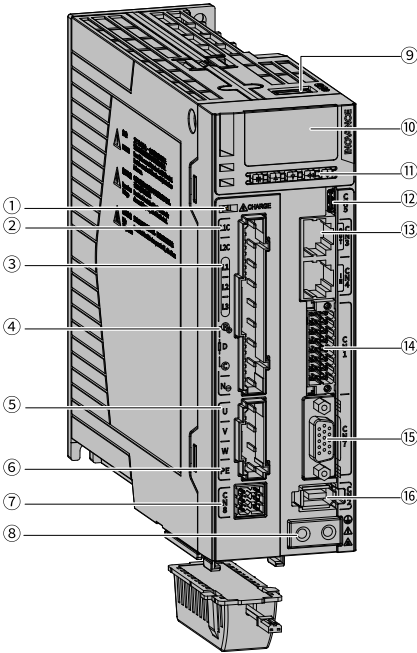


图2-2 伺服驱动器SIZE A & SIZE C 部件说明示意图

表2-1 伺服驱动器SIZE A&SIZE C部件说明

编号	部件名称	说明
①	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
②	L1C、L2C控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
③	L1、L2、L3主回路电源输入端子 ^[1]	三相220V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
④	P⊕、D、C外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D之间的短接片）将制动电阻接于P⊕、C之间。
	P⊕、N⊖伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
⑤	U、V、W伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑥	PE接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。
⑦	CN8 抱闸和PTC输入端子	抱闸接线和电机温度反馈接线。
⑧	伺服驱动器接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。
⑨	CN6 STO安全功能端子	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
⑩	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
⑪	按键操作器	M: 依次切换功能码； ▲: 增加当前闪烁位设置值； ▼: 减少当前闪烁位设置值； ◀◀: 当前闪烁位左移（长按：显示多于5位时翻页）； S: 保存修改并进入下一级菜单。
⑫	CN5通讯端子	仅支持在线升级和后台调试，需要在驱动器上电条件下进行上述操作。 USB模式下，仅支持参数下载/上传，驱动器固件更新； USB供电，若有故障无法彻底复位，请断开USB供电和驱动器控制电，再重新上电。
⑬	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络接口，CN4(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN3(OUT)连接至下一台从站设备。
⑭	CN1控制端子	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑮	CN7第二编码器反馈端子	支持通讯型和脉冲型的编码器。
⑯	CN2编码器连接用端子	与电机编码器端子连接。

说明

- S1R6, S2R8 机型无内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕, C 间。
- [1]: 220V电压等级驱动器主回路电源输入端子为L1、L2、L3；380V电压等级驱动器主回路电源输入端子为R、S、T。

2.1.2.2 SIZE D驱动器（额定功率1.5kW~3.0kW）

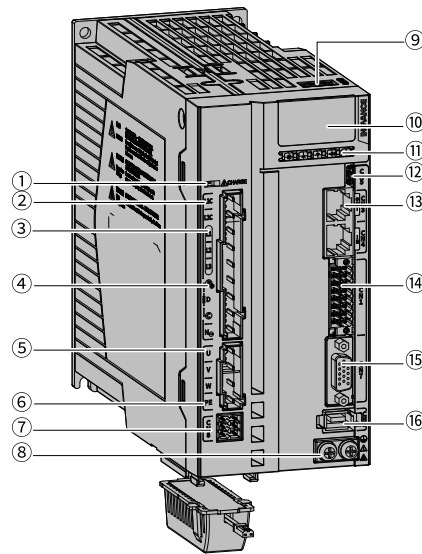


图2-3 伺服驱动器SIZE D部件说明示意图

表2-2 伺服驱动器SIZE D部件说明

编号	部件名称	说明
①	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
②	L1C、L2C控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
③	L1、L2、L3主回路电源输入端子 ^[1]	三相220V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
④	P⊕、D、C外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D之间的短接片）将制动电阻接于P⊕、C之间。
	P⊕、N⊖伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
⑤	U、V、W伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑥	PE接地端子	与电机接地端子连接，进行接地处理。
⑦	CN8 抱闸和PTC输入端子	抱闸接线和电机温度反馈接线。
⑧	伺服驱动器接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。
⑨	CN6 STO安全功能端子	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
⑩	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
⑪	按键操作器	M: 依次切换功能码； ▲: 增加当前闪烁位设置值； ▼: 减少当前闪烁位设置值； ◀◀: 当前闪烁位左移（长按：显示多于5位时翻页）； S: 保存修改并进入下一级菜单。
⑫	CN5通讯端子	仅支持在线升级和后台调试，需要在驱动器上电条件下进行上述操作。 USB模式下，仅支持参数下载/上传，驱动器固件更新； USB供电，若有故障无法彻底复位，请断开USB供电和驱动器控制电，再重新上电。
⑬	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN4(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN3(OUT)连接至下一台从站设备。

编号	部件名称	说明
⑭	CN1控制端子	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑮	CN7第二编码器反馈端子	支持通讯型和脉冲型的编码器。
⑯	CN2编码器连接用端子	与电机编码器端子连接。

说明

[1]：220V电压等级驱动器主回路电源输入端子为L1、L2、L3；380V电压等级驱动器主回路电源输入端子为R、S、T。

2.1.2.3 SIZE E驱动器（额定功率2.0kW~7.5kW）

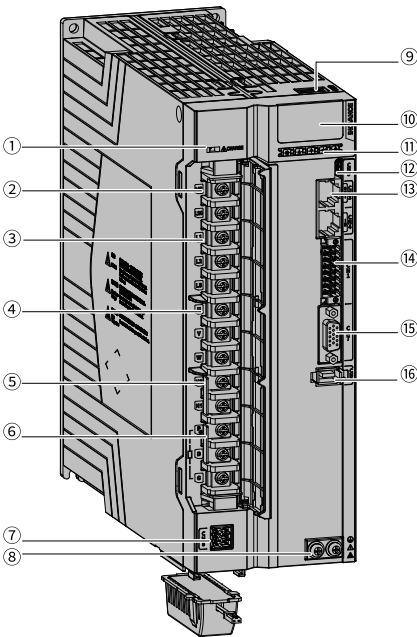


图2-4 伺服驱动器SIZE E部件说明示意图

表2-3 伺服驱动器SIZE E部件说明


编号	部件名称	说明
①	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
②	L1C、L2C控制回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入控制回路电源。
③	L1、L2、L3主回路电源输入端子 ^[1]	三相220V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
④	U、V、W伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑤	N2、N1外接电抗器连接端子	默认为N1、N2之间连接短接线，需要抑制电源高次谐波时，拆除短接线，在N1、N2之间外接直流电抗器。
⑥	P⊕、D、C外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时（先取掉接于P⊕、D之间的短接片）将制动电阻接于P⊕、C之间。
⑦	CN8 抱闸和PTC输入端子	抱闸接线和电机温度反馈接线。
⑧	伺服驱动器接地端子	与电源接地端子连接，进行接地处理。
⑨	CN6 STO安全功能端子	STO功能安全端子，主要用于功能安全场合，外部功能安全信号接入。
⑩	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。

编号	部件名称	说明
⑪	按键操作器	M: 依次切换功能码； ▲: 增加当前闪烁位设置值； ▼: 减少当前闪烁位设置值； ◀◀: 当前闪烁位左移（长按：显示多于5位时翻页）； S: 保存修改并进入下一级菜单。
⑫	CN5通讯端子	仅支持在线升级和后台调试，需要在驱动器上电条件下进行上述操作。 USB模式下，仅支持参数下载/上传，驱动器固件更新； USB供电，若有故障无法彻底复位，请断开USB供电和驱动器控制电，再重新上电。
⑬	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN4(IN)连接至主站或上一台从站设备，CN3(OUT)连接至下一台从站设备。
⑭	CN1控制端子	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑮	CN7第二编码器反馈端子	支持通讯型和脉冲型的编码器。
⑯	CN2编码器连接用端子	与电机编码器端子连接。

说明

[1]: 220V电压等级驱动器主回路电源输入端子为L1、L2、L3；380V电压等级驱动器主回路电源输入端子为R、S、T。

2.1.3 产品尺寸

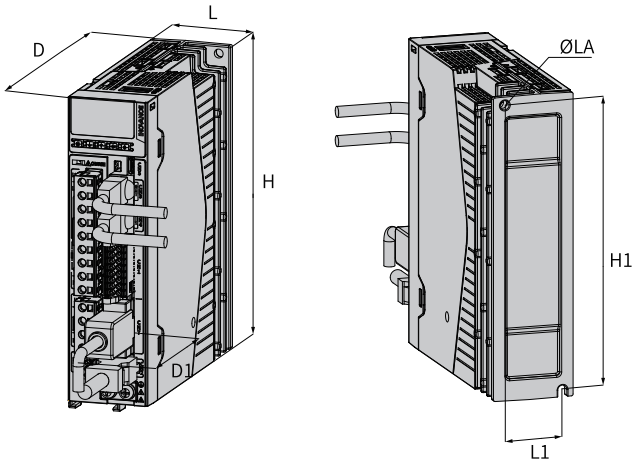

SZIE	L	H	D	L1	H1	D1	ØLA	建议锁紧扭矩	重量
	单位：mm(in.)							单位： N·m	单位： kg
A	45.5 (1.79)	170 (6.69)	150 (5.91)	33 (1.30)	161 (6.34)	75 (2.95)	2-M4	1.2	0.96
C	55±1 (2.17±0.04)	170 (6.69)	173±1 (6.81±0.04)	44 (1.73)	160 (6.30)	75 (2.95)	2-M4	1.2	1.3
D	80±1 (3.15±0.04)	170 (6.69)	183 (7.20)	71 (2.80)	160 (6.30)	75 (2.95)	3-M4	1.2	1.8

SZIE	L	H	D	L1	H1	D1	ØLA	建议锁紧扭矩	重量
	单位：mm(in.)							单位： N·m	单位： kg
E	90 (3.54)	250 (9.84)	230 (9.06)	78 (3.07)	241 (9.47)	75 (2.95)	4-M4	1.2	3.6

2.2 通用规格

2.2.1 电气规格

- 单相 220V 等级驱动器电气规格

项目		SIZE A		SIZE C		SIZE D
驱动器型号SV680N****I		S1R6	S2R8	S5R5	S7R6	S012
驱动器功率(kW)		0.2	0.4	0.75	1.0	1.5
最大适用电机容量(kW)		0.2	0.4	0.75	1.0	1.8
电源设备容量(kVA)		1.4	2.8	4.6	6.0	8.0
连续输出电流(Arms)		1.6	2.8	5.5	7.6	12.0
最大输出电流(Arms)		5.8	10.1	16.9	23.0	32.0
主回路	连续输入电流(Arms)	2.3	4.0	7.9	9.6	12.8
	主电路电源	单相200V AC~240V AC, -10~+10%, 50Hz/60Hz				
	电能损耗(W) ^[1]	12	23.8	38.2	47.32	69.84
控制回路	控制电路电源	单相200V AC~240V AC, -10~+10%, 50Hz/60Hz				
	电能损耗(W) ^[1]	16				
制动电阻	电阻阻值(Ω)	不标配	不标配	50	25	25
	电阻功率(W)	不标配	不标配	50	80	80
	外接电阻允许最小电阻值(Ω)	40	40	40	20	15
	电容可吸收最大制动能量(J)	9.3	18.59	32.42	32.42	47.68
	制动电阻功能	全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻, 仅SIZE A 不标配内置电阻				
冷却方式		自冷		风冷		
过电压等级		III				

- 三相 220V 等级驱动器电气规格

项目	SIZE A		SIZE C		SIZE D	SIZE E		
驱动器型号SV680N****I	S1R6	S2R8	S5R5	S7R6	S012	S018	S022	S027
驱动器功率(kW)	0.2	0.4	0.75	1.0	1.5	2.0	2.5	5.0
最大适用电机容量(kW)	0.2	0.4	0.75	1.0	1.8	2.0	2.5	5.0
电源设备容量(kVA)	1.21	2.42	3.84	5.05	6.68	8.33	10.42	20.08

项目		SIZE A		SIZE C		SIZE D	SIZE E		
连续输出电流(Arms)		1.6	2.8	5.5	7.6	12.0	18.0	22.0	27.0
最大输出电流(Arms)		5.8	10.1	16.9	23.0	32.0	45	55	67.5
主回路	连续输入电流(Arms)	1.1	2.3	4.4	5.1	8.0	8.7	11.0	23.8
	主电路电源	三相200V AC~240V AC，-10~+10%，50Hz/60Hz							
	电能损耗(W) ^[1]	12	23.8	38.2	47.32	69.84	120	125	200
控制回路	控制电路电源	单相200V AC~240V AC，-10~+10%，50Hz/60Hz							
	电能损耗(W) ^[1]	16							
制动电阻	电阻阻值(Ω)	不标配	不标配	50	25	25	20	20	20
	电阻功率(W)	不标配	不标配	50	80	80	100	100	100
	外接电阻允许最小电阻值(Ω)	40	40	40	20	15	20	20	20
	电容可吸收最大制动能量(J)	9.3	18.59	32.42	32.42	47.68	78.19	114.43	114.43
	制动电阻功能	全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻，仅SIZE A 不标配内置电阻					制动电阻内置，支持外接制动电阻		
冷却方式		自冷		风冷					
过电压等级		III							

● 三相 380V 等级驱动器电气规格

项目		SIZE C		SIZE D		SIZE E		
驱动器型号SV680N****I		T3R5	T5R4	T8R4	T012	T017	T021	T026
驱动器功率(kW)		1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	6.0	7.5
最大适用电机容量(kW)		1.0	1.5	2.0	3.0	4.4	5.5	7.5
电源设备容量(kVA)		6.05	9.08	10.23	15.15	22.25	25.0	31.25
连续输出电流(Arms)		3.5	5.4	8.4	12.0	17.0	21.0	26.0
最大输出电流(Arms)		11.0	14.0	20.0	30.0	42.5	52.5	65.0
主回路	连续输入电流(Arms)	2.4	3.6	5.6	8.0	12.0	16.0	21.0
	主电路电源	三相380V AC~440V AC, -10~+10%, 50Hz/60Hz						
	电能损耗(W) ^[1]	39.5	63.25	94.82	135.47	187.62	228.28	258.63
控制回路	控制电路电源	单相380V AC~440V AC, -10~+10%, 50Hz/60Hz						
	电能损耗(W) ^[1]	16						
制动电阻	电阻阻值(Ω)	100	100	50	50	35	35	35
	电阻功率(W)	80	80	80	80	100	100	100
	外接电阻允许最小电阻值(Ω)	80	60	45	40	35	25	25
	电容可吸收最大制动能量(J)	28.23	34.28	50.41	50.41	82.67	120.98	120.98
	制动电阻功能	制动电阻内置						

项目	SIZE C	SIZE D	SIZE E
冷却方式	风冷		
过电压等级	III		

说明

- [1]主回路电能损耗是指驱动器在额定输出电流下的电能损耗。
- 请根据实际工况需要选择外接制动电阻。

2.2.2 基本规格

项目			描述
基本规格	控制方式		IGBT PWM 控制，正弦波电流驱动方式 220V、380V：单相或三相全桥整流
	编码器反馈		26位多圈绝对值编码器和功能安全型26位多圈绝对值编码器(不接电池可作为增量式编码器使用)
	使用条件	使用/存储温度 ^[1]	-5°C~+55°C (环境温度在45°C~55°C 时，平均负载率请勿超过 80%)(不冻结)/ -40°C~+70°C
		使用/存储湿度	90%RH 以下(不结露)
		抗振动强度	运行： • 5Hz~8.4Hz：3.5mm位移 • 8.4Hz~200Hz：1g 产品包装： • 5Hz~100Hz：0.01g ² /Hz • 200Hz：0.001g ² /Hz • Grms=1.14g
		抗冲击强度	19.6m/s ²
		防护等级	IP20 备注：除端子(IP00)外
		污染等级	PD2 级
		海拔高度	最高海拔到2000m。 • 1000m 及以下使用无需降额 • 1000m以上每升高100m降额1% • 海拔超过 2000m 请联系汇川技术
速度转矩控制模式	性能	速度控制范围	1: 6000 (速度控制范围的下限是在额定转矩负载时不停止的前提条件下)
		速度环带宽	3.5kHz
		转矩控制精度 (重复性)	±2%
		软启动时间设定	0~65s (可分别设定加速与减速)
位置控制模式	输入信号	速度指令输入	网络型指令来源于EtherCAT通讯给定
		转矩指令输入	支持本地模式，本地多段速度
	性能	定位时间	1ms~10ms
位置控制模式	输入信号	位置指令	网络型指令来源于EtherCAT通讯给定 支持本地模式

项目			描述
位置控制模式	数字输入信号	输入信号功能选择	5路DI DI1~DI3: 普通DI (上升沿 (24V输入由高到低) 输入延迟时间: 100us, 下降沿 (24V输入由低到高) 输入延迟时间: 50us, 电压范围: 12V~24V) DI4~DI5: 快速DI (上升沿 (24V输入由高到低) 输入延迟时间: 30us, 下降沿 (24V输入由低到高) 输入延迟时间: 5us, 电压范围: 12V~24V) P-OT (正向超程开关) N-OT (反向超程开关) HomeSwitch (原点开关) TouchProbe1 (探针1) TouchProbe2 (探针2)
	数字输出信号	输入信号功能选择	2路DO DO带载能力 50mA, 电压范围 5V~30V S-RDY: 伺服准备好 TGON: 电机旋转输出 比较输出、抱闸输出、EDM 输出
内置功能	超程 (OT) 防止功能		P-OT、N-OT 动作时立即停止
	保护功能		过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、过速、编码器异常、CPU 异常、参数异常
	LED 显示功能		主电源 CHARGE, 5 位LED显示
	振动抑制功能		具有 4 个陷波器, 50Hz ~ 5000Hz, 其中2个可自适应设置
	通信功能	后台调试	-
		通信协议	EtherCAT
		多站通信	最大从站数量255
		轴地址设定	无物理旋钮, 通过软件设置0~255
		功能	状态显示, 用户参数设定, 监视显示, 警报跟踪显示, JOG 运行与自动调谐操作, 速度、转矩指令信号等的测绘功能
	其他		增益调整、警报记录、JOG 运行

说明

[1] 请在这一范围的环境温度下安装伺服驱动器。放在电柜内保存时, 电柜内的温度也不要超过这一温度值。

2.2.3 EtherCAT 通讯技术规格

项目		规格
从站基本性能	通讯协议	EtherCAT 协议
	支持服务	CoE (PDO、SDO)
	同步方式	DC-分布式时钟
	物理层	100BASE-TX
	波特率	100 Mbit/s (100Base-TX)
	双工方式	全双工
	拓扑结构	环形、线形
	传输媒介	带屏蔽的超五类或电气性能规格六类及以上的网线
	传输距离	两节点间小于100M (环境良好, 线缆优良)
	从站数	协议上支持到 65535, 实际使用不超过 100 台
	EtherCAT帧长度	44 字节 ~ 1498 字节
	过程数据	单个以太网帧最大 1486 字节
	两个从站的同步抖动	< 1us
	刷新时间	1000 个开关量输入输出约 30us 100 个伺服轴约 100us 针对不同接口定义不同刷新时间
配置单元	通讯误码率	10 ⁻¹⁰ 以太网标准
	FMMU单元	8 个
	存储同步管理单元	8 个
	过程数据RAM	8KB
	分布时钟	64位
	e2prom容量	32kbit

2.2.4 动态制动特性

根据电机型号、初速度及负载惯量可以估算动态制动距离，动态制动距离的近似值可以由以下公式计算，精确值请使用汇川后台软件动态制动测算功能。

最大制动距离 s (圈)为：

$$s = \frac{V_0}{60} (t_e + (\tau_1 + \tau_2 V_0^2) (1 + \frac{J_L}{J_M}))$$

系数如下所示：

$$\tau_1 = \frac{2R_s J}{3p_n^2 \Psi_f^2} = \frac{10000\pi^2 R_s J}{9K_e^2}$$

$$\tau_2 = \frac{\pi^2 L_d^2 J}{4050R_s \Psi_f^2} = \frac{100L_d^2 \pi^4 P_n^2 J}{243R_s K_e^2}$$

$$\Psi_f = \frac{\sqrt{6}K_e}{100\pi P_n}$$

- V_0 ：最大反馈转速；
- t_e ：动态制动程序与继电器延迟；
- J_L ：负载转动惯量；
- J_M ：电机转动惯量；

- P_n ：电机极对数；
- R_s ：定子电阻 (Ω) ；
- L_q, L_d ：q轴电感 (mH) ， d轴电感 (mH) 。

3 MS1电机

3.1 产品信息

3.1.1 产品特性

- **更小尺寸**
出力不变，安装空间变小，长度最大降幅达29%
- **更高转速**
 - MS1H1和MS1H4（40/60/80机座）最高转速从6000rpm提升到7000rpm
 - MS1H2机型最高转速从5000rpm提升到6000rpm
 - MS1H3（130/180机座）最高转速从3000rpm提升到4500rpm
- **更低温升**
 - 优化电磁回路，降低温升
 - 60机座和80机座：典型机型、工况比较，降低20K
- **更高刚性**
典型机型，刚性等级提升5级
- **更全系列**
 - 60/80机座增加超小惯量，更适用于快点点位控制场合
 - 100、130、180基座增加220V电压电机
 - 增加26位多圈绝对值编码器及功能安全型26位多圈绝对值编码器，满足更高精度要求
- **能效满足国家一级能效标准**
汇川电机550w至7.5kw电机满足GB30253-1级能效要求

3.1.2 型号与铭牌说明

型号说明

MS1 H1 - 75B 30C B A6 32 R - S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

① MS1系列伺服电机	④ 额定转速 (rpm) 一位字母和两个数字组成 B: ×10 C: ×100 例: 30C: 3000rpm	⑦ 轴连接方式 3: 实心轴、带键、带轴中心螺纹孔
② 惯量、容量等级 H1: 低惯量、小容量 H2: 低惯量、中容量 H3: 中惯量、中容量 H4: 中惯量、小容量	⑤ 电压等级 (V) B: 220 D: 380	⑧ 抱闸、减速机、油封 ^[1] 0: 不带油封+不带抱闸 1: 带油封+不带抱闸 2: 不带油封+带抱闸 4: 带油封+带抱闸

③ 额定功率 (W) 一位字母和两个数字组成 B: ×10 C: ×100 例: 75B: 750W	⑥ 编码器类型 一位字母和一位数字组成 A6: 26位多圈绝对值编码器 S6: 功能安全型26位多圈绝对值编码器	⑨ 分系列号 R: R系列 ⑩ 出线形式及冷却方式 空缺: 端子型或航插型, 自然冷却 -S ^[2] : 甩线型, 自然冷却 -F: 风冷型
--	---	--

说明

- [1]: 40机座电机标配不带油封; 60机座和80机座的H1(低惯量、小容量)机型标配不带油封; 其余型号电机标配带油封。
- 40机座MS1-R系列伺服电机规划中, 敬请期待!
- [2]: -S甩线型仅限40/60/80机座。

铭牌说明

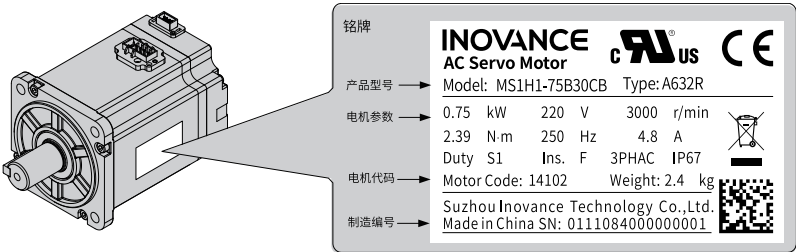


图3-1 型号与铭牌说明

型号说明

MS1 H1 - 75B 30C B A6 32 R - S
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦⑧⑨ ⑩

① MS1系列伺服电机	④ 额定转速 (rpm) 一位字母和两个数字组成 B: ×10 C: ×100 例: 30C: 3000rpm	⑦ 轴连接方式 3: 实心轴、带键、带轴中心螺纹孔
② 惯量、容量等级 H1: 低惯量、小容量 H2: 低惯量、中容量 H3: 中惯量、中容量 H4: 中惯量、小容量	⑤ 电压等级 (V) B: 220 D: 380	⑧ 抱闸、减速机、油封 ^[1] 0: 不带油封+不带抱闸 1: 带油封+不带抱闸 2: 不带油封+带抱闸 4: 带油封+带抱闸
③ 额定功率 (W) 一位字母和两个数字组成 B: ×10 C: ×100 例: 75B: 750W	⑥ 编码器类型 一位字母和一位数字组成 A6: 26位多圈绝对值编码器 S6: 功能安全型26位多圈绝对值编码器	⑨ 分系列号 R: R系列 ⑩ 出线形式及冷却方式 空缺: 端子型或航插型, 自然冷却 -S ^[2] : 甩线型, 自然冷却 -F: 风冷型

说明

- [1]: 40机座电机标配不带油封；60机座和80机座的H1(低惯量、小容量)机型标配不带油封；其余型号电机标配带油封。
- 40机座MS1-R系列伺服电机规划中，敬请期待！
- [2]: -S甩线型仅限40/60/80机座。

铭牌说明

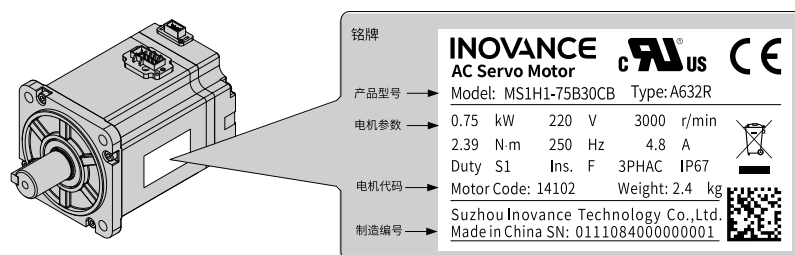


图3-2 型号与铭牌说明

3.1.3 部件说明

电机（40&60&80机座）

• 端子型伺服电机

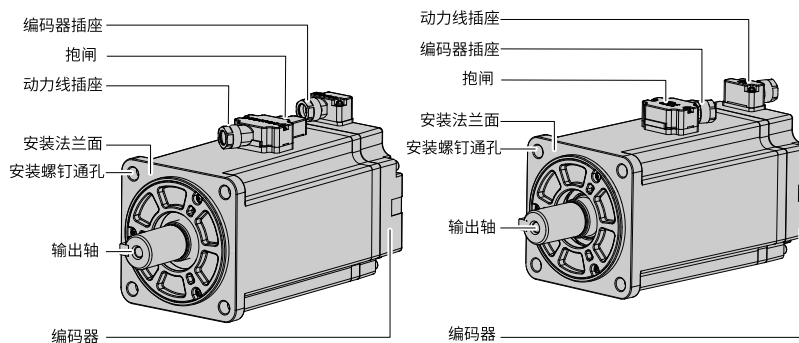


图3-3 端子型伺服电机部件说明示意图（左：线缆前出线方式，右：线缆后出线方式）

• 甩线型伺服电机

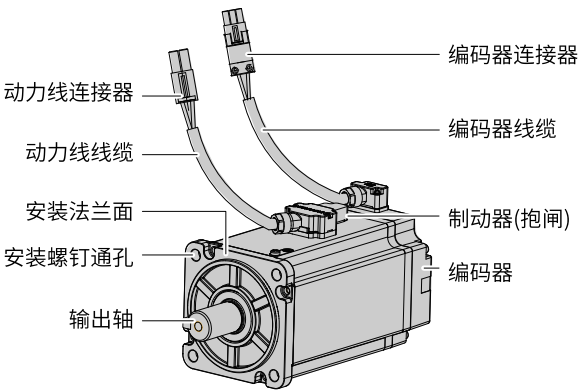


图3-4 甩线型伺服电机部件说明示意图

电机（100&130&180机座）

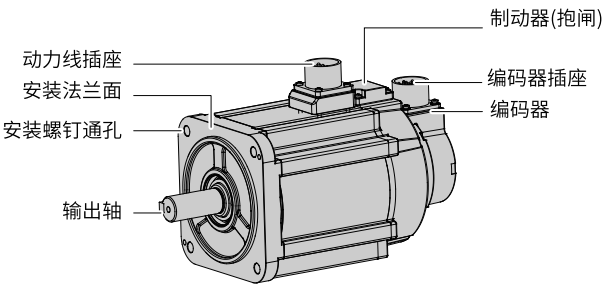


图3-5 伺服电机（100/130/180机座）部件说明示意图

3.1.4 电机机型

电机类型		额定输出容量 (kW)	额定转速 (最高转速) (rpm)	编码器	外壳防护方式
低惯量 小容量		0.05、0.1、0.2、0.4、0.55、0.75、1.0	3000 (7000)	A6: 26位多圈绝对值编码器 S6: 功能安全型26位多圈绝对值编码器	IP67
低惯量 中容量		1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0	3000 (6000)	A6: 26位多圈绝对值编码器 S6: 功能安全型26位多圈绝对值编码器	IP67


电机类型		额定输出容量 (kW)	额定转速 (最高转速) (rpm)	编码器	外壳防护方式
中惯量 中容量		0.85、1.3、1.8、2.9、4.4、5.5、7.5	1500 (4500)	A6: 26位多圈绝对值编码器 S6: 功能安全型26位多圈绝对值编码器	IP67
中惯量 小容量		0.1、0.2、0.4、0.55、0.75、1.0	3000 (7000)	A6: 26位多圈绝对值编码器 S6: 功能安全型26位多圈绝对值编码器	IP67

说明

- 40机座MS1-R系列伺服电机规划中，敬请期待！
- H2机型上市发布时间以公告为准。

3.2 通用规格

3.2.1 机械特性

项目	描述
工作制	S1(连续工作)
振动等级 ^[1]	V15
绝缘电阻	DC500V, 10MΩ 以上
励磁方式	永磁式
安装方式	法兰式
耐热等级	F 级
绝缘电压	AC1500V 1分钟 (220V 级) AC1800V 1分钟 (380V 级)
外壳防护方式	IP67 (轴贯通及甩线型电机接插件除外)
旋转正向	伺服驱动器默认设置的正转指令，从轴伸侧看时为逆时针方向 (CCW) 旋转 

项目		描述
环境条件	使用环境温度	0℃~40℃（不冻结）（超过40℃请参考降额曲线使用）
	使用环境湿度	20%~80%（不得结露）
	安装场所	• 室内无腐蚀性或爆炸性气体的场所 • 通风良好，灰尘、垃圾及湿气少的场所 • 便于检查和清扫的场所 • 海拔低于1000m正常使用，1000m以上请降额使用；超过1000m后请参考第26页“3.2.3 降额特性” • 不会产生强大磁场的场所 • 远离火炉等热源的场所 • 在有磨削液、油雾、铁粉、切削等的场所请选择带油封机型 • 油封防护能力，只能防尘，不能长期防油 • 不能应用于一定范围的真空环境 • 不适用于微动工况，可能卡滞 • 抱闸电机有“哒哒”声为正常 • 联轴器类型及安装同心要求
	存储环境	在电机不通电的状态下存储时，请遵守下列环境要求 • 存储温度：-20℃~+60℃（不冻结） • 存储湿度：20%~80%RH（不结露）
抗冲击强度 ^[2]	冲击加速度 （以法兰面为标准）	490m/s ²
	冲击次数	2次
抗振动强度 ^[3]	振动加速度 （以法兰面为标准）	49m/s ²

说明

- [1]振动等级V15表示单个伺服电机以额定值进行旋转时，振动的振幅小于15μm。
- [2]水平安装伺服电机轴时，上下方向上的抗冲击强度如上表所示。
- [3]水平安装伺服电机轴时，上下、左右、前后3个方向上的抗振性如上表所示。
- 作用于伺服电机上的振动强度因应用用途而异，请务必通过实际产品确认振动加速度。




图3-6 伺服电机承受的冲击

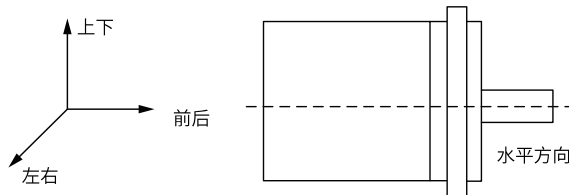


图3-7 伺服电机承受的振动

3.2.2 过载特性

本产品具有电机过载、过热保护功能，且已满足 NEC 和 CEC 的要求。

为了对不同的负载电机进行有效保护，需要根据电机过载能力对电机过载保护增益进行设置。保护增益一般保持为默认值，但发生以下情况时，可根据电机实际发热情况进行更改：

- 电机工作环境温度较高的场合。
- 电机循环运动，且单次运动周期短、频繁加减速的场合。
- 过载热保护只发生在通电持续运行中，驱动器断电需要确认电机温度。

电机过载保护曲线如下图所示：

• MS1H1/MS1H4

负载比例(%)	运行时间(s)
120	230
130	80
140	40
150	30
160	20
170	17
180	15
190	12
200	10
210	8.5
220	7
230	6
240	5.5
250	5
300	3
350	2

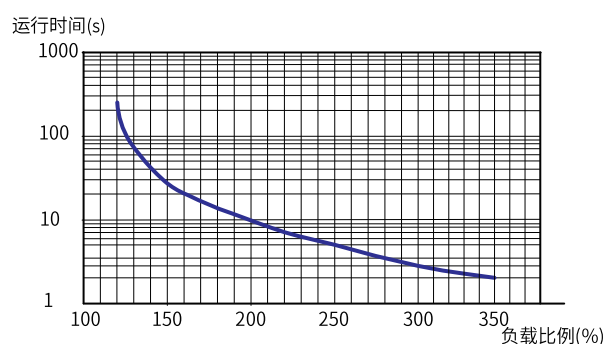


图3-8 MS1H1和MS1H4系列电机过载曲线

说明

H1、H4机型最大转矩为额定转矩的3.5倍。

• MS1H2/MS1H3

负载比例(%)	运行时间(s)
115	6000
121.4	2000

负载比例(%)	运行时间(s)
127.8	1000
134.2	800
140.6	500
147	300
153.4	150
159.8	100
166.2	80
172.6	60
179.0	50
185.4	45
191.8	40
198.2	36
204.6	32
211.0	28
217.4	23
223.8	22
230.2	19
236.6	18
243.0	15
249.4	14
255.8	13
262.2	11
268.6	10
275.0	9
281.4	8
287.8	7
294.2	6

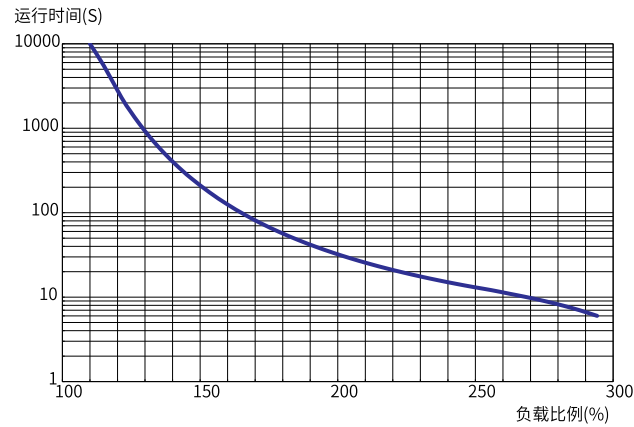



图3-9 MS1H2和MS1H3系列电机过载曲线

说明


- H2机型最大转矩为额定转矩的3倍。
- H3机型最大转矩为额定转矩的2.5倍。

3.2.3 降额特性


- 海拔降额曲线

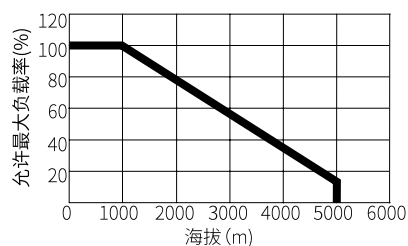

● 高温降额曲线

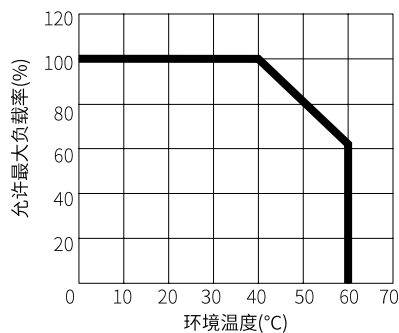

3.2.4 油封温度曲线

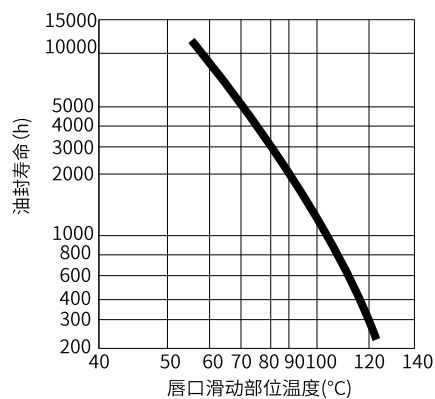

3.2.5 负载转动惯量

负载转动惯量表示负载的惯量。负载转动惯量越大，响应性越差，过大可能会导致运动不稳定。伺服电机的允许负载转动惯量的大小受限。该值为大致标准，会因伺服电机的驱动条件而异。

在超过允许负载转动惯量的情况下使用时，减速时会发生过电压警报。此外，伺服驱动器内置制动电阻时，会发生“过载警报”。发生此类警报时，请采取以下任一措施：

- 减小转矩限制值。
- 减小减速曲率。
- 降低最高转速。
- 采取以上措施后仍无法解除警报时，需要外置制动电阻。



注意

- 400W 以下的伺服未内置制动电阻。
- 即使用内置制动电阻时，部分再生驱动条件下产生的能量仍会超过内置制动电阻的允许损失容量 (W)。此时，需要外置制动电阻。

3.3 选型说明

- 推荐用 0.5mm^2 以上线缆。
- 带油封电机需降额 10% 使用。
- () 内数据为带抱闸的伺服电机的值。
- 所有参数及转矩 - 转速特性值是与本公司伺服驱动器组合运行后，电枢线圈温度为 20°C 时的值。
- 所有特性参数是电机安装了下列散热片后对应的数值：
 - MS1H1 / MS1H4 : $250 \times 250 \times 6(\text{mm})$ (铝制)
 - MS1H2-10C~25C : $400 \times 400 \times 20(\text{mm})$ (钢制)
 - MS1H2-30C~50C : $400 \times 400 \times 20(\text{mm})$ (钢制)
 - MS1H3-85B~18C : $400 \times 400 \times 20(\text{mm})$ (钢制)
 - MS1H3-29C~75C : $550 \times 550 \times 30(\text{mm})$ (铝制)
- 抱闸禁止与其他用电器共用电源，防止因其他用电器工作，导致电压或电流降低，最终引起抱闸误动作。
- 保持用的抱闸不能用于制动。
- 抱闸打开时间和抱闸动作时间因放电回路而异，使用时请务必确认产品实际的动作延迟时间。
- DC 24V 电源请用户自备。
- 电机径向及轴向载荷说明：


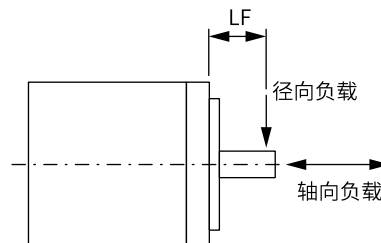


图3-10 电机径向及轴向载荷示意图

- 端子上螺钉锁紧力为 $0.19\text{N}\cdot\text{m} \sim 0.21\text{N}\cdot\text{m}$ ，用力过大，有破损的可能。
- 甩线型电机尺寸说明
40/60/80机座甩线型电机(型号后缀代码: -S)会随电机带一段约300mm的引出线，如下图所示。

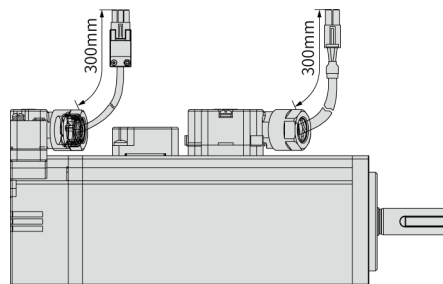

3.4 低惯量、小容量（MS1H1）

3.4.1 MS1H1-05B30CB-*63*Z

电机规格		转矩-转速特性 ^[1]		
机座(mm)	40	A连续工作区域 B短时间工作区域		
惯量、容量	低惯量、小容量			
额定功率(kW)	0.05			
额定电压(V)	220			
额定转矩(N·m)	0.16			
最大转矩(N·m)	0.56	散热降额曲线		
额定电流(Arms)	1.3			
最大电流(Arms)	4.70			
额定转速(rpm)	3000			
最高转速(rpm)	7000			
转矩系数(N·m/Arms)	0.15	散热板尺寸(mm)		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机			0.026
	抱闸电机			0.028

注[1]：A3/T3编码器的转矩-转速特性曲线请参考《MS1-Z系列伺服电机选型手册》。


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压(V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω)(±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回转间隙 (°)
0.32	24	6.1	94.4	0.25	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
20	78	54

产品尺寸（单位：mm）

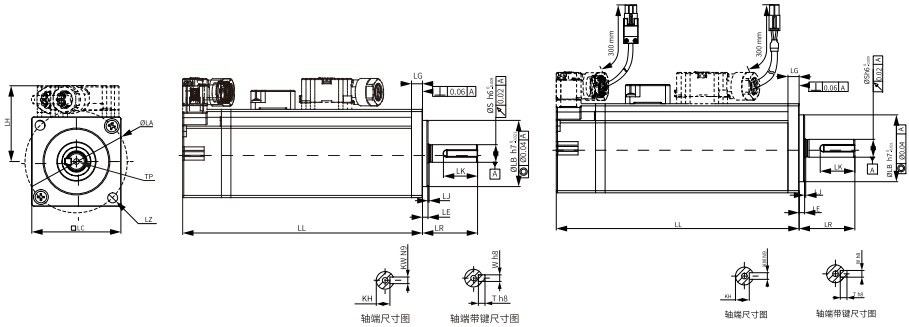

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
65(96)	40	25±0.5	46	2-Ø4.5	34	5	2.5±0.5	0.5±0.35
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量 (kg)
8	30	M3×6	15.5	6.2- ⁰ 0.1	3	3	3	0.39(0.50)

3.4.2 MS1H1-10B30CB-*63*Z

电机规格			转矩-转速特性 ^[1]
机座(mm)	40		— A 连续工作区域 — B 短时间工作区域
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.1		
额定电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	0.32		
最大转矩(N·m)	1.12		
额定电流(Arms)	1.3		
			散热降额曲线
最大电流(Arms)	4.70		额定值降额率(%) 散热板尺寸(mm)
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.26		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.041	
	抱闸电机	0.043	

注[1]：A3/T3编码器的转矩-转速特性曲线请参考《MS1-Z系列伺服电机选型手册》。


抱闸的电气规格

保持扭矩 (N·m)	供电电压(V DC) ±10%	额定功率 (W)	线圈电阻 (Ω)(±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间 (ms)	脱离时间 (ms)	回时间隙 (°)
0.32	24	6.1	94.4	0.25	≤ 40	≤ 20	≤ 1.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
20	78	54

产品尺寸（单位：mm）

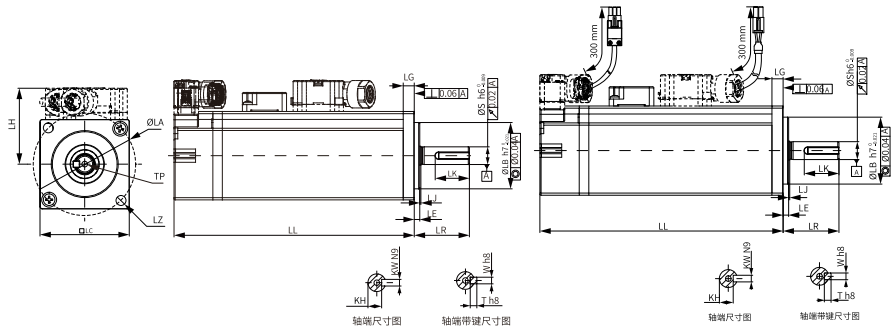

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
77.5 (109)	40	25±0.5	46	2-Ø4.5	34	5	2.5±0.5	0.5±0.35
S	LB	TP	LK	KH	KW	W	T	重量 (kg)
8	30	M3×6	15.5	6.2- ⁰ 0.1	3	3	3	0.45 (0.64)

3.4.3 MS1H1-20B30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性															
机座(mm)	60		— A 连续工作区域 — B 短时间工作区域 <table border="1"><caption>转矩-转速特性数据</caption><thead><tr><th>转矩 (N·m)</th><th>转速 (rpm) - A</th><th>转速 (rpm) - B</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.2</td><td>3000</td><td>-</td></tr><tr><td>0.6</td><td>6000</td><td>7000</td></tr><tr><td>1.8</td><td>-</td><td>3000</td></tr><tr><td>2.24</td><td>-</td><td>7000</td></tr></tbody></table>	转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A	转速 (rpm) - B	0.2	3000	-	0.6	6000	7000	1.8	-	3000	2.24	-	7000
转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A	转速 (rpm) - B																
0.2	3000	-																
0.6	6000	7000																
1.8	-	3000																
2.24	-	7000																
惯量、容量	低惯量、小容量																	
额定功率(kW)	0.2																	
电压(V)	220																	
额定转矩(N·m)	0.64																	
最大转矩(N·m)	2.24																	
额定电流(Arms)	1.5		散热降额曲线															
最大电流(Arms)	5.8		允许最大负载率(%) <table border="1"><caption>散热降额曲线数据</caption><thead><tr><th>散热板尺寸 (mm)</th><th>允许最大负载率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>100</td><td>70</td></tr><tr><td>150</td><td>85</td></tr><tr><td>200</td><td>95</td></tr><tr><td>250</td><td>100</td></tr></tbody></table> 散热板尺寸(mm)	散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)	50	50	100	70	150	85	200	95	250	100			
散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)																	
50	50																	
100	70																	
150	85																	
200	95																	
250	100																	
额定转速(rpm)	3000																	
最高转速(rpm)	7000																	
转矩系数(N·m/Arms)	0.46																	
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.094																
	抱闸电机	0.106																


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷


LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

产品尺寸 (单位: mm)

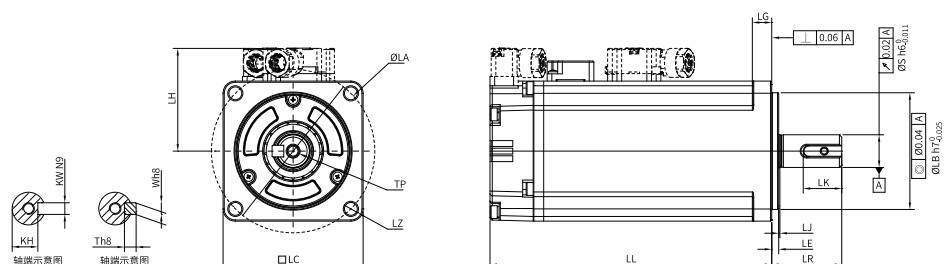

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	75.5 (103)	30±0.5	70	4- Ø 5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7 ⁰ _{-0.025}	14	M5×8	16.5	11 ⁰ _{-0.1}	5	5	5	0.80 (1.17)

3.4.4 MS1H1-40B30CB-*63*R

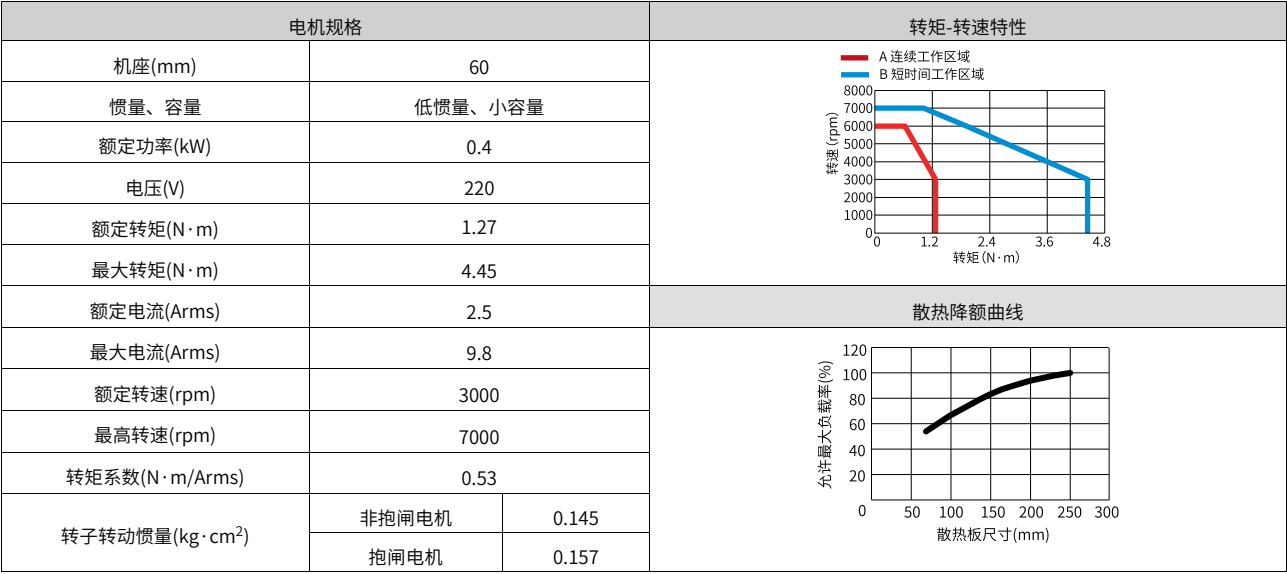


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

产品尺寸 (单位: mm)

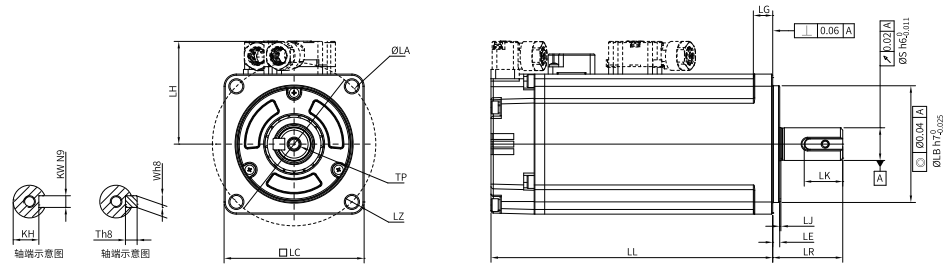

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	93 (121)	30±0.5	70	4- Ø 5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7 ⁰ _{-0.025}	14	M5×8	16.5	11 ⁰ _{-0.1}	5	5	5	1.11 (1.48)


3.4.5 MS1H1-55B30CB-**63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.55		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	1.75		
最大转矩(N·m)	6.13		
额定电流(Arms)	3.9		
			散热降额曲线
最大电流(Arms)	15		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.49		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.55	
	抱闸电机	-	

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

产品尺寸 (单位: mm)

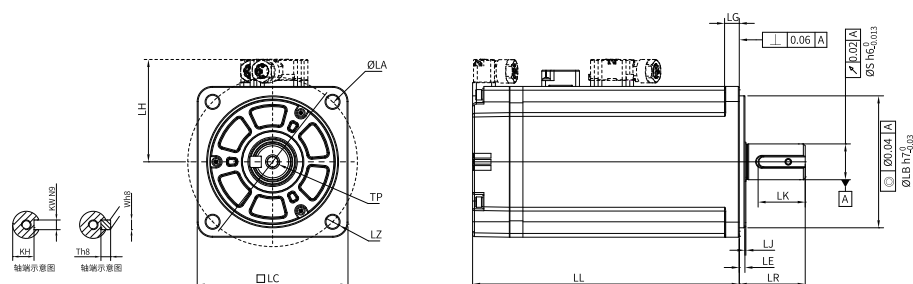

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4- Ø 7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7 ⁰ -0.03	19	M6×20	25	15.5 ⁰ -0.1	6	6	6	1.88

3.4.6 MS1H1-75B30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性	
机座(mm)	80			
惯量、容量	低惯量、小容量			
额定功率(kW)	0.75			
电压(V)	220			
额定转矩(N·m)	2.39			
最大转矩(N·m)	8.37			
额定电流(Arms)	4.4			
最大电流(Arms)	16.9			
额定转速(rpm)	3000			
最高转速(rpm)	7000			
转矩系数(N·m/Arms)	0.58			
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.68		
	抱闸电机	0.71		


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

产品尺寸 (单位: mm)

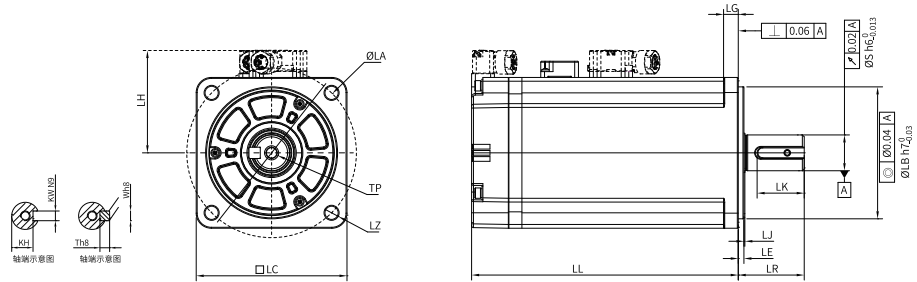

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3 (141.5)	35±0.5	90	4- Ø 7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7 ⁰ _{-0.03}	19	M6×20	25	15.5 ⁰ _{-0.1}	6	6	6	2.22 (2.88)

3.4.7 MS1H1-10C30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定功率(kW)	1.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	3.18		
最大转矩(N·m)	11.13		
额定电流(Arms)	6.2		散热降额曲线 
最大电流(Arms)	24		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.46		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.82	
	抱闸电机	0.87	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

产品尺寸 (单位: mm)

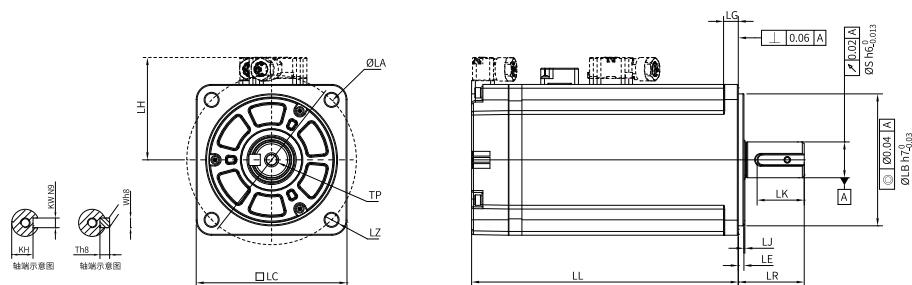

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	119.2 (153.4)	35±0.5	90	4- Ø 7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7 ⁰ _{-0.03}	19	M6×20	25	15.5 ⁰ _{-0.1}	6	6	6	2.61 (3.27)

3.5 低惯量、中容量 (MS1H2)

3.5.1 MS1H2-10C30CB-*63*R

电机规格				转矩-转速特性	
机座(mm)	100				
惯量、容量	低惯量、中容量				
额定功率(kW)	1.0				
电压(V)	220				
额定转矩(N·m)	3.18				
最大转矩(N·m)	9.54				
额定电流(Arms)	6.4			散热降额曲线	
最大电流(Arms)	23				
额定转速(rpm)	3000				
最高转速(rpm)	6000				
转矩系数(N·m/Arms)	0.54				
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	1.78			
	抱闸电机	2.6			


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

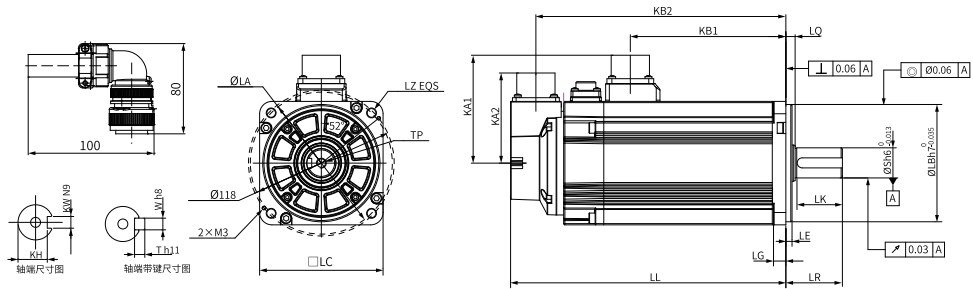

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4-Ø7	88	75	73	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}		24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	5.11 (6.41)

3.5.2 MS1H2-10C30CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	100		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.0		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	3.18		
最大转矩(N·m)	9.54		
额定电流(Arms)	3.3		散热降额曲线
最大电流(Arms)	11		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.07		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	1.78	
	抱闸电机	2.6	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸（单位：mm）

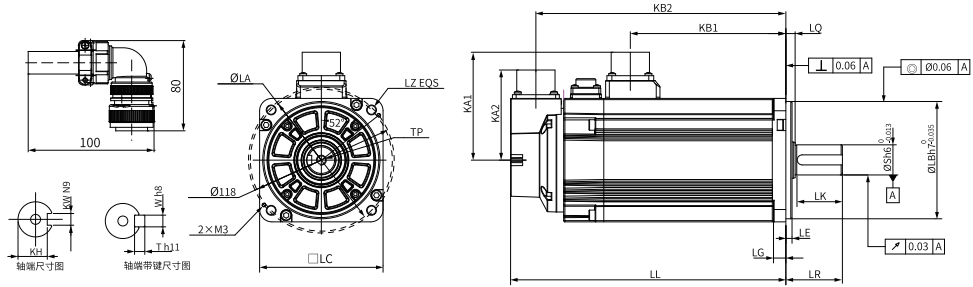

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	144 (172)	45±1	115	4-Ø7	88	75	73	123.5 (151.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}		24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	5.11 (6.41)

3.5.3 MS1H2-15C30CB-*63*R

电机规格		转矩-转速特性	
机座(mm)	100		A连续工作区域 B短时间工作区域
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.5		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	4.9		
最大转矩(N·m)	14.7		
额定电流(Arms)	8.6		
最大电流(Arms)	32		散热降额曲线
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.62		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	2.35	
	抱闸电机	3.17	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷


LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

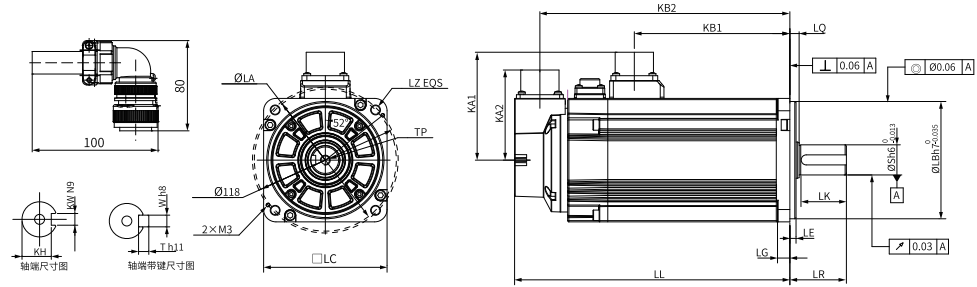

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4-Ø7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}		24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	6.22 (7.52)

3.5.4 MS1H2-15C30CD-*63*R

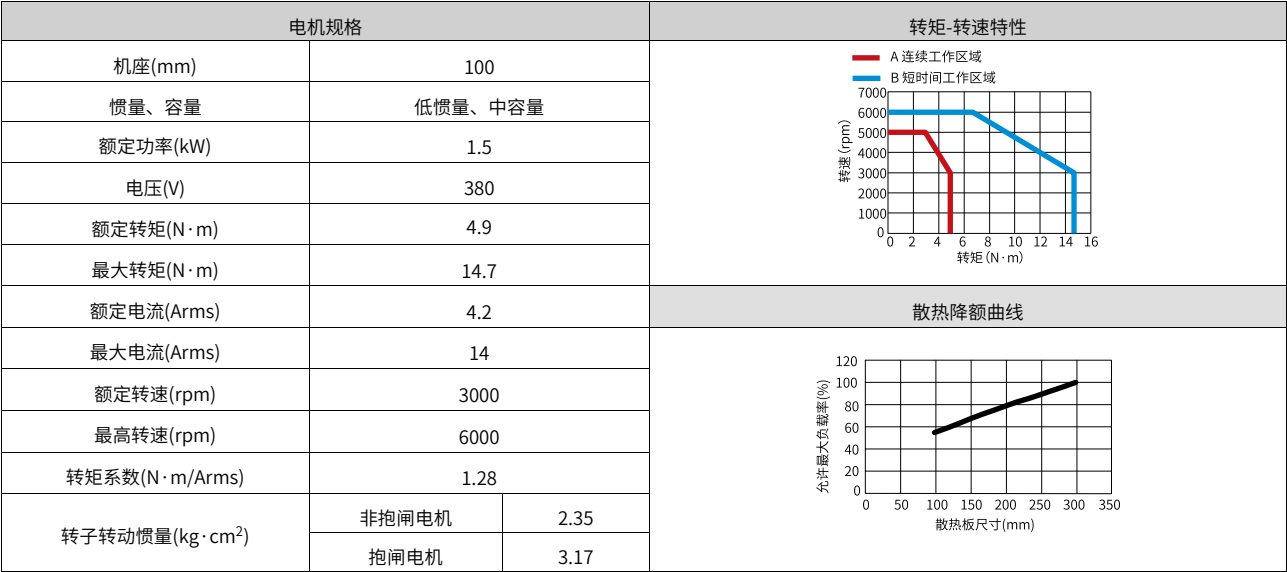


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷


LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

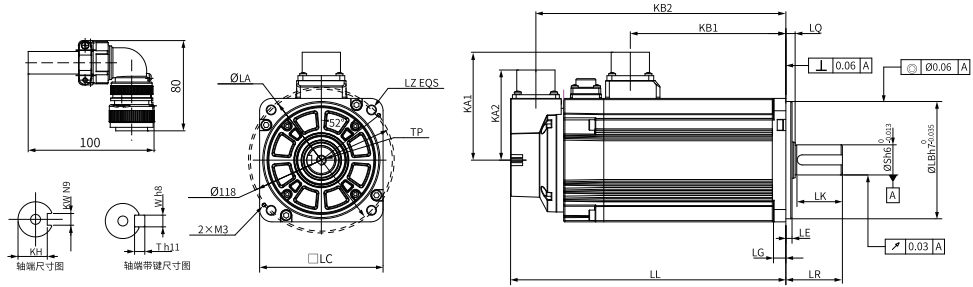

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	161 (189)	45±1	115	4-Ø7	88	92	73	140.5 (168.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}		24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	6.22 (7.52)

3.5.5 MS1H2-20C30CB-*63*R

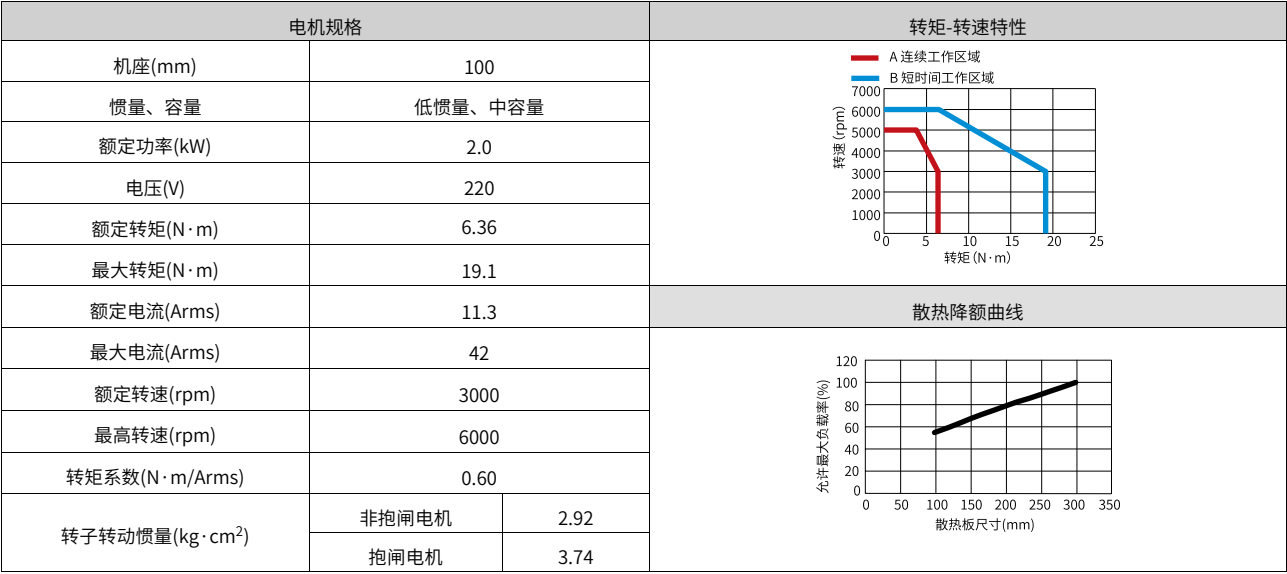


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

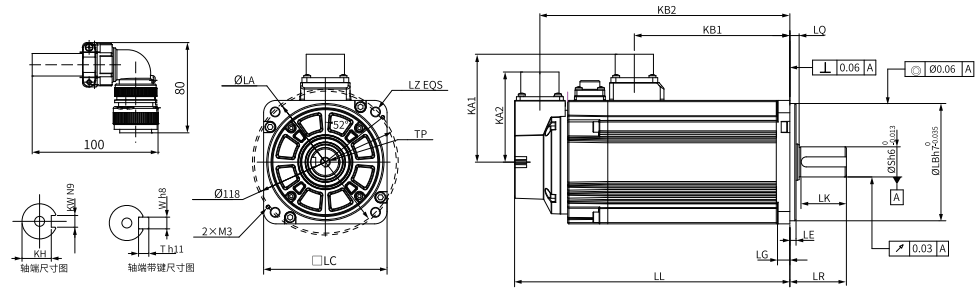

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177 (205)	45±1	115	4-Ø7	88	108	73	156.5 (184.5)	10	5±0.3
LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)	
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}	24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	7.39 (8.7)	

3.5.6 MS1H2-20C30CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性																		
机座(mm)	100		A连续工作区域 B短时间工作区域 <table border="1"><caption>转矩-转速特性数据</caption><thead><tr><th>转矩 (N·m)</th><th>转速 (rpm) - A (连续)</th><th>转速 (rpm) - B (短时)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>5</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>7.5</td><td>2500</td><td>6000</td></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>5000</td></tr><tr><td>20</td><td>-</td><td>3000</td></tr></tbody></table>	转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A (连续)	转速 (rpm) - B (短时)	0	5000	6000	5	5000	6000	7.5	2500	6000	10	-	5000	20	-	3000
转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A (连续)	转速 (rpm) - B (短时)																			
0	5000	6000																			
5	5000	6000																			
7.5	2500	6000																			
10	-	5000																			
20	-	3000																			
惯量、容量	低惯量、中容量																				
额定功率(kW)	2.0																				
电压(V)	380																				
额定转矩(N·m)	6.36																				
最大转矩(N·m)	19.1																				
额定电流(Arms)	5.6		散热降额曲线																		
最大电流(Arms)	20		允许最大负载率(%) <table border="1"><caption>散热降额曲线数据</caption><thead><tr><th>散热板尺寸 (mm)</th><th>允许最大负载率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>55</td></tr><tr><td>150</td><td>65</td></tr><tr><td>200</td><td>75</td></tr><tr><td>250</td><td>85</td></tr><tr><td>300</td><td>100</td></tr></tbody></table>	散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)	100	55	150	65	200	75	250	85	300	100						
散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)																				
100	55																				
150	65																				
200	75																				
250	85																				
300	100																				
额定转速(rpm)	3000																				
最高转速(rpm)	6000																				
转矩系数(N·m/Arms)	1.19																				
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	2.92																			
	抱闸电机	3.74																			


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷


LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

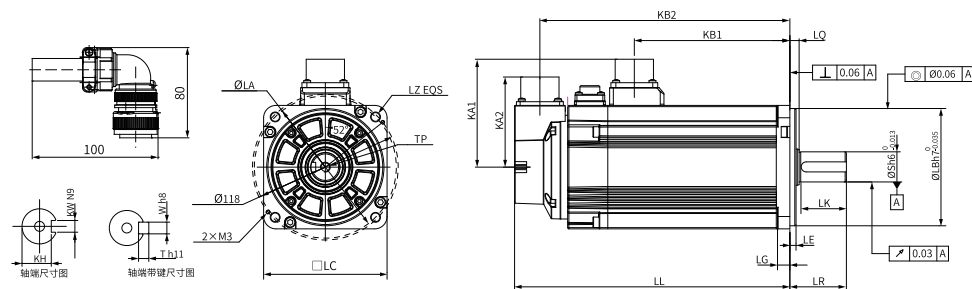

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	177 (205)	45±1	115	4-Ø7	88	108	73	156.5 (184.5)	10	5±0.3
LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)	
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}	24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	7.39 (8.7)	

3.5.7 MS1H2-25C30CB-**63*R

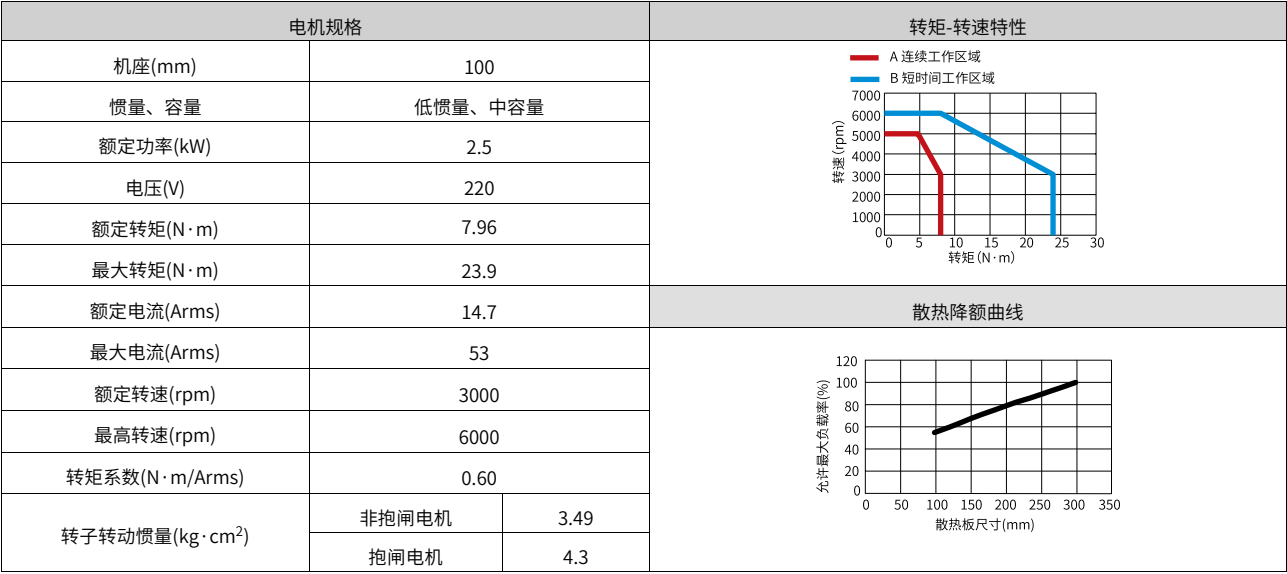


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸（单位：mm）

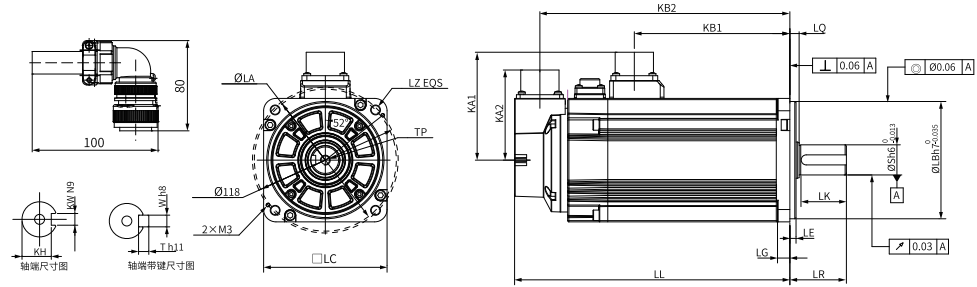

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195 (223)	45±1	115	4-Ø7	88	126	73	174.5 (202.5)	10	5±0.3
LQ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}		24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	8.55 (9.8)

3.5.8 MS1H2-25C30CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性																					
机座(mm)	100		A连续工作区域 B短时间工作区域 <table border="1"><caption>转矩-转速特性数据</caption><thead><tr><th>转矩 (N·m)</th><th>转速 (rpm) - A (连续)</th><th>转速 (rpm) - B (短时)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>5</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>7.96</td><td>3000</td><td>6000</td></tr><tr><td>10</td><td>-</td><td>6000</td></tr><tr><td>23.9</td><td>-</td><td>3000</td></tr><tr><td>25</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>	转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A (连续)	转速 (rpm) - B (短时)	0	5000	6000	5	5000	6000	7.96	3000	6000	10	-	6000	23.9	-	3000	25	-	-
转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A (连续)	转速 (rpm) - B (短时)																						
0	5000	6000																						
5	5000	6000																						
7.96	3000	6000																						
10	-	6000																						
23.9	-	3000																						
25	-	-																						
惯量、容量	低惯量、中容量																							
额定功率(kW)	2.5																							
电压(V)	380																							
额定转矩(N·m)	7.96																							
最大转矩(N·m)	23.9																							
额定电流(Arms)	7.2		散热降额曲线																					
最大电流(Arms)	26		允许最大负载率(%) <table border="1"><caption>散热降额曲线数据</caption><thead><tr><th>散热板尺寸 (mm)</th><th>允许最大负载率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>55</td></tr><tr><td>150</td><td>65</td></tr><tr><td>200</td><td>75</td></tr><tr><td>250</td><td>85</td></tr><tr><td>300</td><td>100</td></tr></tbody></table>	散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)	100	55	150	65	200	75	250	85	300	100									
散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)																							
100	55																							
150	65																							
200	75																							
250	85																							
300	100																							
额定转速(rpm)	3000																							
最高转速(rpm)	6000																							
转矩系数(N·m/Arms)	1.18																							
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	3.49																						
	抱闸电机	4.3																						


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
8	24	17.6	32.73	0.73	≤100	≤40	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
45	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

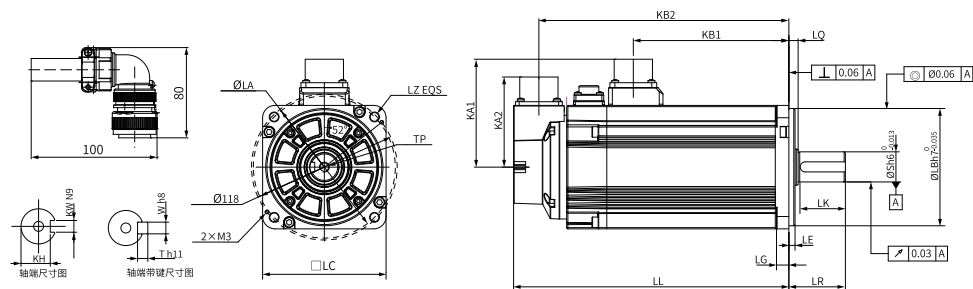

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
100	195 (223)	45±1	115	4-Ø7	88	126	73	174.5 (202.5)	10	5±0.3
LQ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)	
7.5±0.75	Ø95h7 ⁰ _{-0.035}	24	M8×16	36	20 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	8.55 (9.8)	

3.5.9 MS1H2-30C30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	3.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	9.8		
最大转矩(N·m)	29.4		
额定电流(Arms)	16.5		散热降额曲线
最大电流(Arms)	53.5		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.67		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	6.4	
	抱闸电机	9.38	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

产品尺寸 (单位: mm)

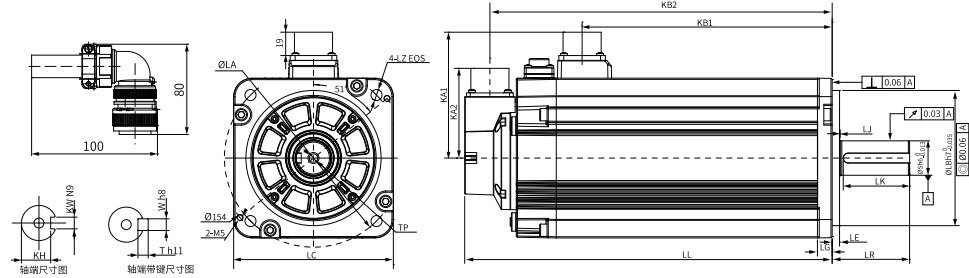

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198 (223)	63±1	145	4-Ø9	102.4	127.5	73	177.5 (202.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		28	M8×20	54	24 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	10.73 (13.2)

3.5.10 MS1H2-30C30CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性																																	
机座(mm)	130		— A 连续工作区域 — B 短时间工作区域 <table border="1"><caption>转矩-转速特性数据表</caption><thead><tr><th>转矩 (N·m)</th><th>A 连续工作区域 (rpm)</th><th>B 短时间工作区域 (rpm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>4</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>8</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>10</td><td>3000</td><td>6000</td></tr><tr><td>12</td><td>0</td><td>6000</td></tr><tr><td>16</td><td>0</td><td>5000</td></tr><tr><td>20</td><td>0</td><td>4000</td></tr><tr><td>24</td><td>0</td><td>3000</td></tr><tr><td>28</td><td>0</td><td>3000</td></tr><tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	转矩 (N·m)	A 连续工作区域 (rpm)	B 短时间工作区域 (rpm)	0	5000	6000	4	5000	6000	8	5000	6000	10	3000	6000	12	0	6000	16	0	5000	20	0	4000	24	0	3000	28	0	3000	30	0	0
转矩 (N·m)	A 连续工作区域 (rpm)	B 短时间工作区域 (rpm)																																		
0	5000	6000																																		
4	5000	6000																																		
8	5000	6000																																		
10	3000	6000																																		
12	0	6000																																		
16	0	5000																																		
20	0	4000																																		
24	0	3000																																		
28	0	3000																																		
30	0	0																																		
惯量、容量	低惯量、中容量																																			
额定功率(kW)	3.0																																			
电压(V)	380																																			
额定转矩(N·m)	9.8																																			
最大转矩(N·m)	29.4																																			
额定电流(Arms)	8.9																																			
最大电流(Arms)	29																																			
额定转速(rpm)	3000		散热降额曲线																																	
最高转速(rpm)	6000		允许最大负载率 (%) <table border="1"><caption>散热降额曲线数据表</caption><thead><tr><th>散热板尺寸 (mm)</th><th>允许最大负载率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>35</td></tr><tr><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>200</td><td>60</td></tr><tr><td>250</td><td>75</td></tr><tr><td>300</td><td>85</td></tr><tr><td>350</td><td>95</td></tr><tr><td>400</td><td>105</td></tr><tr><td>450</td><td>105</td></tr></tbody></table>	散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)	100	35	150	45	200	60	250	75	300	85	350	95	400	105	450	105															
散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)																																			
100	35																																			
150	45																																			
200	60																																			
250	75																																			
300	85																																			
350	95																																			
400	105																																			
450	105																																			
转矩系数(N·m/Arms)	1.25																																			
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	6.4																																		
	抱闸电机	9.38																																		


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

产品尺寸 (单位: mm)

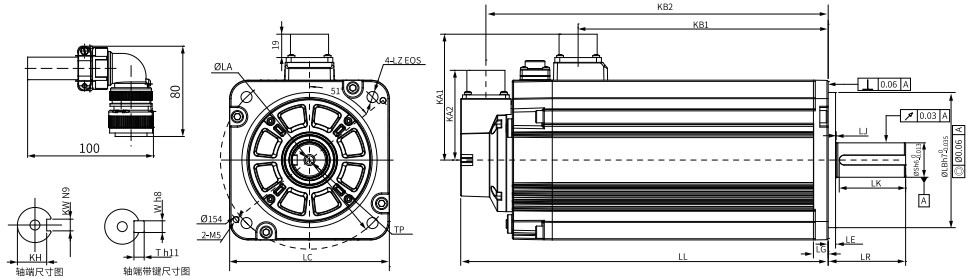

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	198 (223)	63±1	145	4-Ø9	102.4	127.5	73	177.5 (202.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		28	M8×20	54	24 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	10.73 (13.2)

3.5.11 MS1H2-40C30CB*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		A连续工作区域 B短时间工作区域
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	4.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	12.6		
最大转矩(N·m)	37.8		
额定电流(Arms)	20.5		
最大电流(Arms)	63.5		散热降额曲线
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.70		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	9	
	抱闸电机	11.98	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

产品尺寸 (单位: mm)

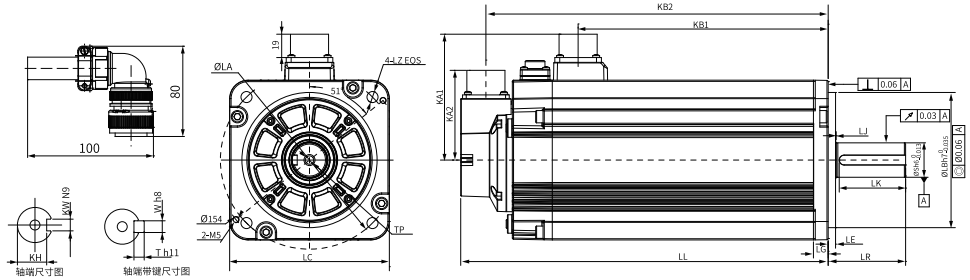

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236 (261)	63±1	145	4-Ø9	102.4	165.5	73	215.5 (240.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		28	M8×20	54	24 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	15.43 ((17.9))

3.5.12 MS1H2-40C30CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性																		
机座(mm)	130		— A 连续工作区域 — B 短时间工作区域 <table border="1"><caption>转矩-转速特性数据</caption><thead><tr><th>转矩 (N·m)</th><th>转速 (rpm) - A</th><th>转速 (rpm) - B</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>6</td><td>5000</td><td>6000</td></tr><tr><td>12</td><td>3000</td><td>6000</td></tr><tr><td>18</td><td>-</td><td>6000</td></tr><tr><td>36</td><td>-</td><td>3000</td></tr></tbody></table>	转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A	转速 (rpm) - B	0	5000	6000	6	5000	6000	12	3000	6000	18	-	6000	36	-	3000
转矩 (N·m)	转速 (rpm) - A	转速 (rpm) - B																			
0	5000	6000																			
6	5000	6000																			
12	3000	6000																			
18	-	6000																			
36	-	3000																			
惯量、容量	低惯量、中容量																				
额定功率(kW)	4.0																				
电压(V)	380																				
额定转矩(N·m)	12.6																				
最大转矩(N·m)	37.8																				
额定电流(Arms)	12.7		散热降额曲线																		
最大电流(Arms)	40		允许最大负载率(%) <table border="1"><caption>散热降额曲线数据</caption><thead><tr><th>散热板尺寸 (mm)</th><th>允许最大负载率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>150</td><td>100</td></tr><tr><td>200</td><td>100</td></tr><tr><td>250</td><td>100</td></tr><tr><td>300</td><td>100</td></tr><tr><td>350</td><td>100</td></tr><tr><td>400</td><td>100</td></tr><tr><td>450</td><td>100</td></tr></tbody></table>	散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)	100	100	150	100	200	100	250	100	300	100	350	100	400	100	450	100
散热板尺寸 (mm)	允许最大负载率 (%)																				
100	100																				
150	100																				
200	100																				
250	100																				
300	100																				
350	100																				
400	100																				
450	100																				
额定转速(rpm)	3000																				
最高转速(rpm)	6000																				
转矩系数(N·m/Arms)	1.13																				
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	9																			
	抱闸电机	11.98																			


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

产品尺寸 (单位: mm)

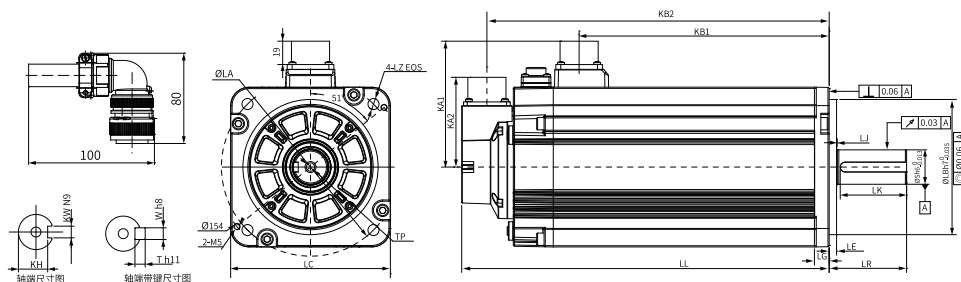

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	236 (261)	63±1	145	4-Ø9	102.4	165.5	73	215.5 (240.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		28	M8×20	54	24 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	15.43 (17.9)

3.5.13 MS1H2-50C30CB-*63*R

电机规格		转矩-转速特性	
机座(mm)	130		A连续工作区域 B短时间工作区域
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	5.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	15.8		
最大转矩(N·m)	47.4		
额定电流(Arms)	22		
最大电流(Arms)	67.5		散热降额曲线
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.81		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	11.6	
	抱闸电机	14.58	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回时间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392

产品尺寸 (单位: mm)

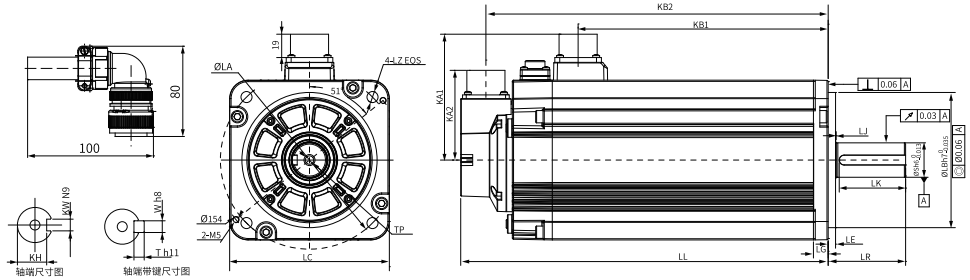

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274 (299)	63±1	145	4-Ø9	102.4	203.5	73	253.5 (278.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		28	M8×20	54	24 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	16.2 (18.4)

3.5.14 MS1H2-50C30CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	低惯量、中容量		
额定功率(kW)	5.0		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	15.8		
最大转矩(N·m)	47.4		
额定电流(Arms)	17		散热降额曲线
最大电流(Arms)	51		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	6000		
转矩系数(N·m/Arms)	1.04		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	11.6	
	抱闸电机	14.58	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
63	1176	392



产品尺寸 (单位: mm)

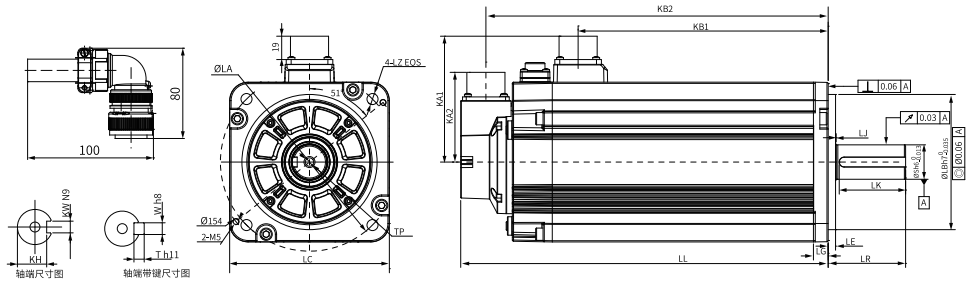

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	274 (299)	63±1	145	4-Ø9	102.4	203.5	73	253.5 (278.5)	12	6±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		28	M8×20	54	24 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	16.2 (18.4)

3.6 中惯量、中容量 (MS1H3)

3.6.1 MS1H3-85B15CB-*63*R

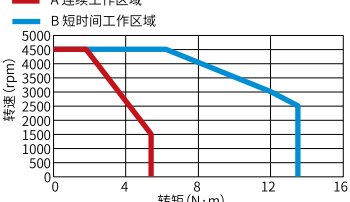电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	0.85		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	5.39		
最大转矩(N·m)	13.5		
额定电流(Arms)	6.6		散热降额曲线
最大电流(Arms)	17.2		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	4500		
转矩系数(N·m/Arms)	0.93		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	13.56	
	抱闸电机	15.8	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

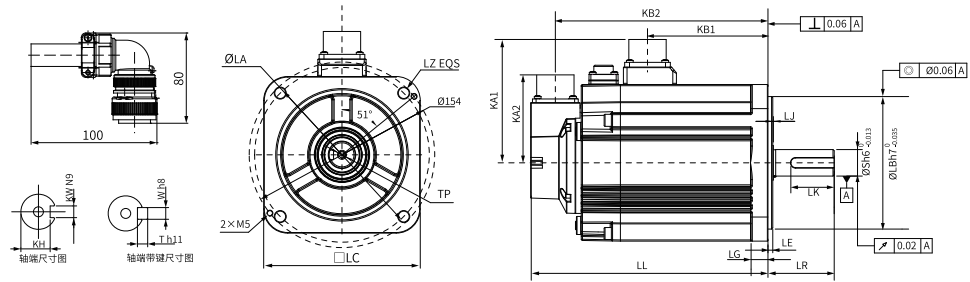

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4-Ø9	103	70	73	121.5 (146.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		22	M6×20	36	18 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	5.8 (7.7)

3.6.2 MS1H3-85B15CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		— A 连续工作区域 — B 短时间工作区域
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	0.85		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	5.39		
最大转矩(N·m)	13.5		
额定电流(Arms)	3.5		散热降额曲线
最大电流(Arms)	8.5		允许最大负载率(%) 散热板尺寸(mm)
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	4500		
转矩系数(N·m/Arms)	1.84		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	13.56	
	抱闸电机	15.8	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

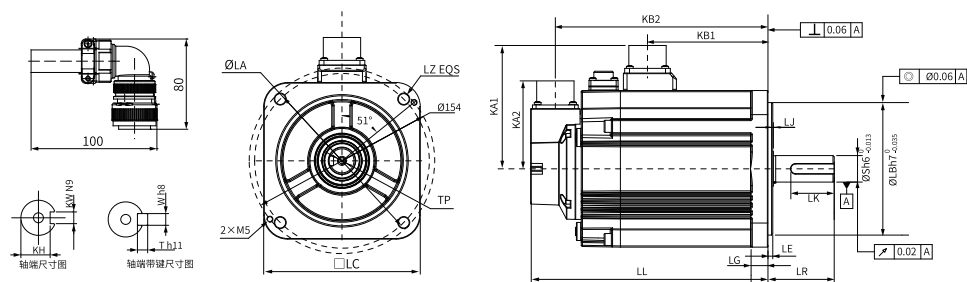

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	142 (167)	55±1	145	4-Ø9	103	70	73	121.5 (146.5)	14	4
LJ	LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)	
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}	22	M6×20	36	18 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	5.8 (7.7)	

3.6.3 MS1H3-13C15CB-*63*R

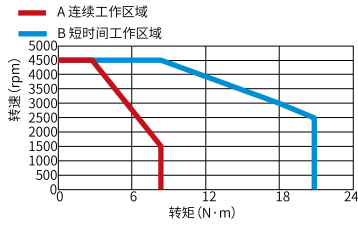电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.3		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	8.34		
最大转矩(N·m)	20.85		
额定电流(Arms)	10.5		散热降额曲线
最大电流(Arms)	27.3		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	4500		
转矩系数(N·m/Arms)	0.89		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	19.25	
	抱闸电机	21.5	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

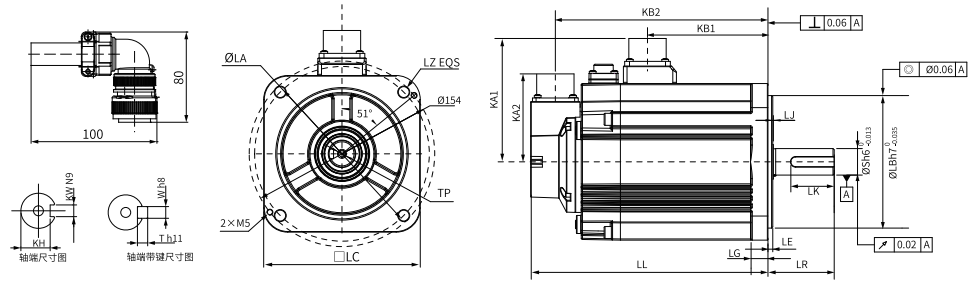

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4-Ø9	103	85	73	136.5 (161.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		22	M6×20	36	18 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	7.1 (8.9)

3.6.4 MS1H3-13C15CD-*63*R

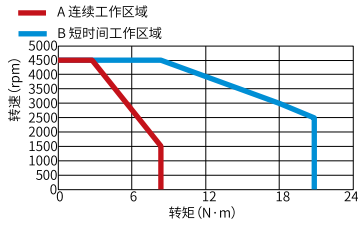电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	130		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	1.3		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	8.34		
最大转矩(N·m)	20.85		
额定电流(Arms)	5.1		散热降额曲线
最大电流(Arms)	12.6		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	4500		
转矩系数(N·m/Arms)	1.85		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	19.25	
	抱闸电机	21.5	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷


LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

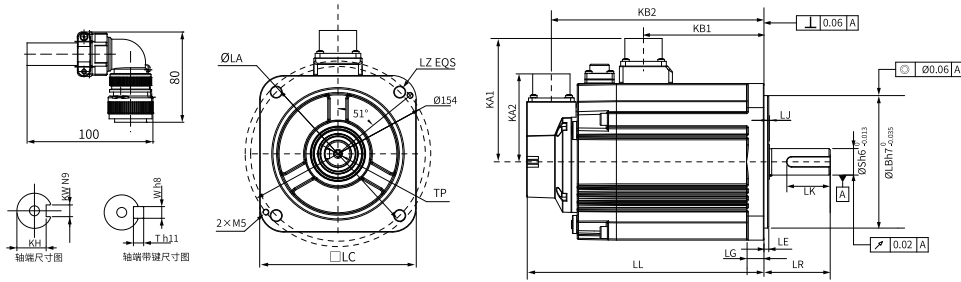

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	157 (182)	55±1	145	4-Ø9	103	85	73	136.5 (161.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		22	M6×20	36	18 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	7.1 (8.9)

3.6.5 MS1H3-18C15CB-*63*R

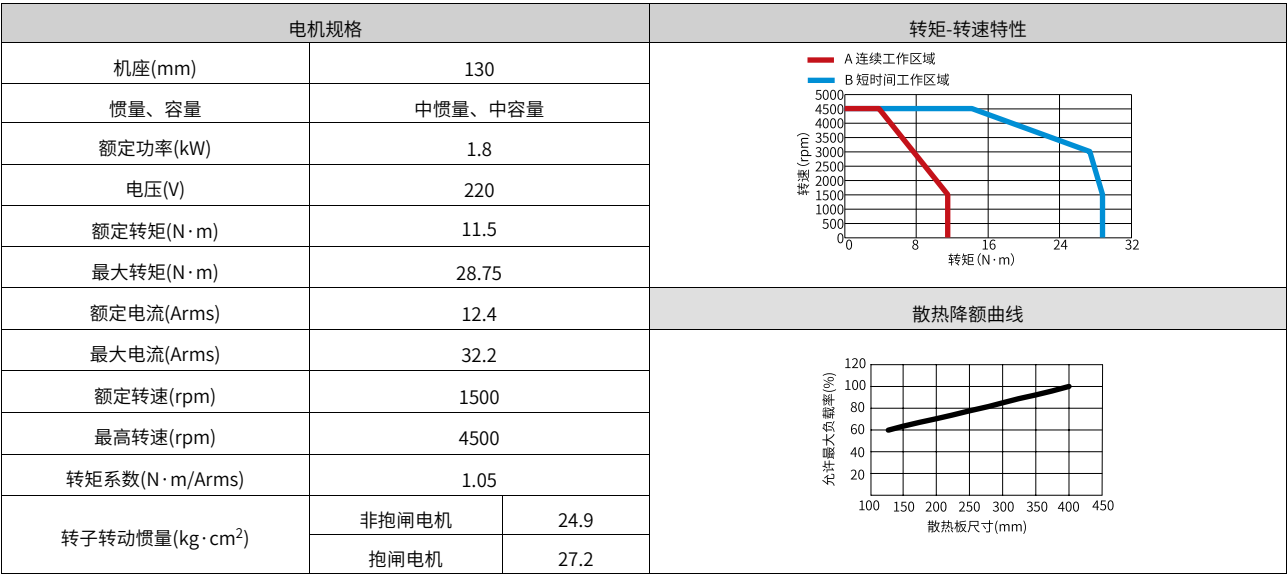


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

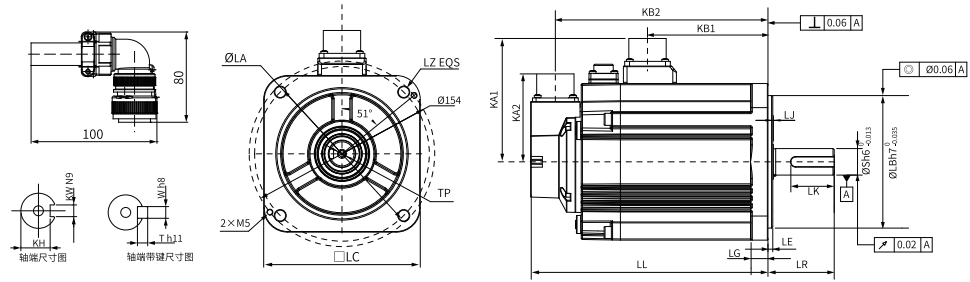

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4-Ø9	103	100	73	151.5 (176.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		22	M6×20	36	18 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	8.5 (10.3)

3.6.6 MS1H3-18C15CD-*63*R

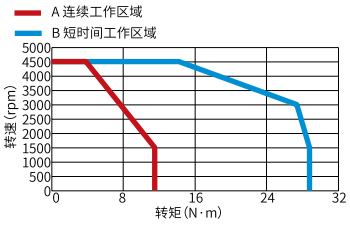电机规格			转矩-转速特性	
机座(mm)	130			
惯量、容量	中惯量、中容量			
额定功率(kW)	1.8			
电压(V)	380			
额定转矩(N·m)	11.5			
最大转矩(N·m)	28.75			
额定电流(Arms)	6.75			
最大电流(Arms)	17.7			
额定转速(rpm)	1500			
最高转速(rpm)	4500			
转矩系数(N·m/Arms)	1.87			
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	24.9		
	抱闸电机	27.2		


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
16	24	24	24	1	≤120	≤60	≤0.5

允许载荷


LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
55	686	196

产品尺寸 (单位: mm)

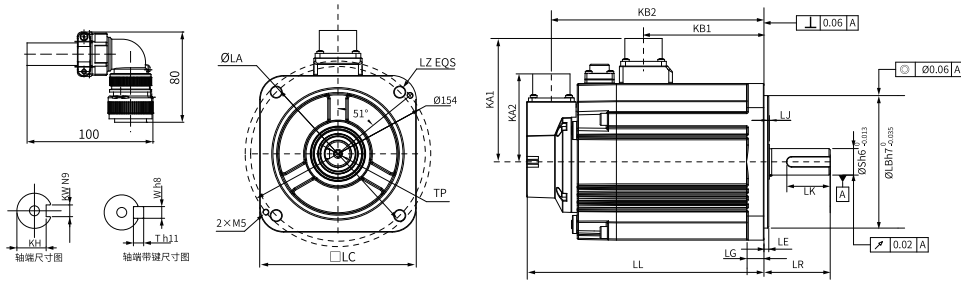

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
130	172 (197)	55±1	145	4-Ø9	103	100	73	151.5 (176.5)	14	4
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø110h7 ⁰ _{-0.035}		22	M6×20	36	18 ⁰ _{-0.2}	8	8	7	8.5 (10.3)

3.6.7 MS1H3-29C15CB-*63*R

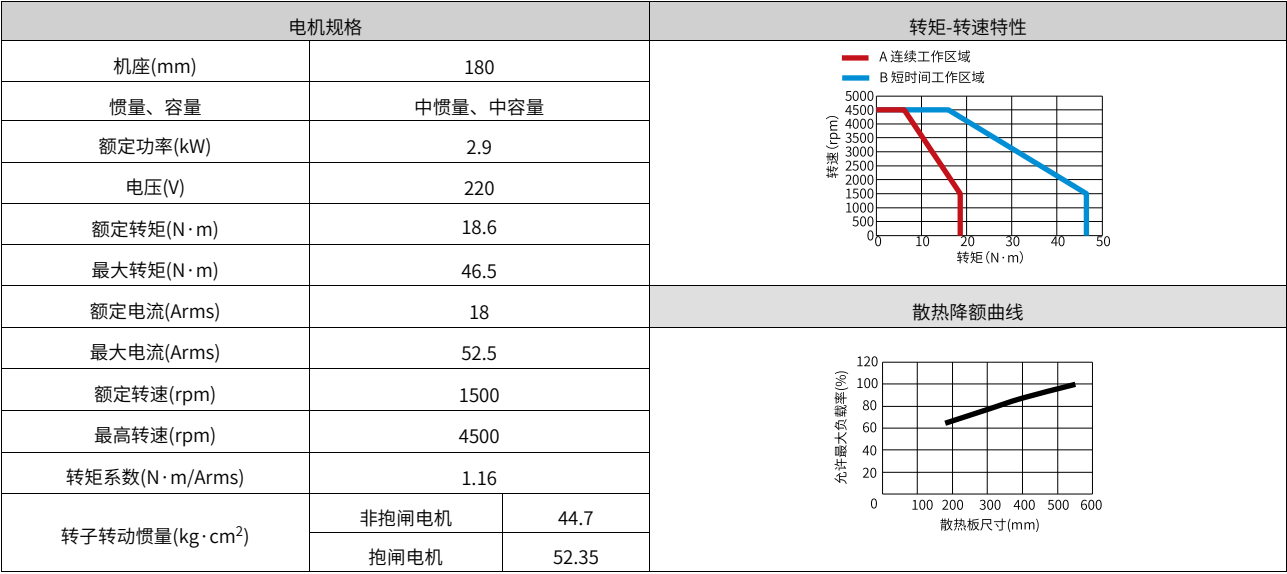


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

产品尺寸 (单位: mm)

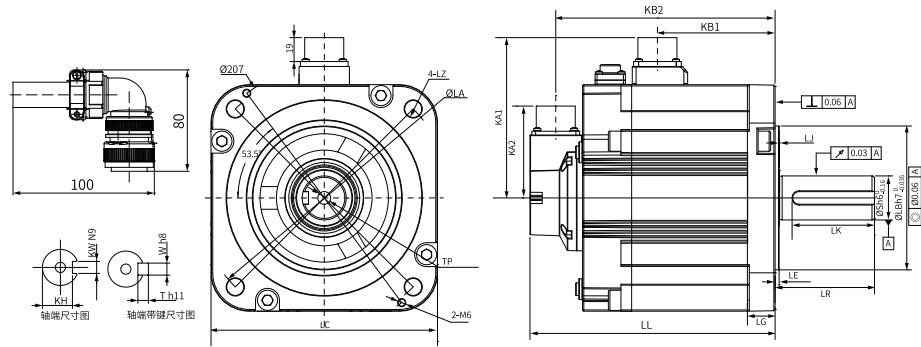

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7 ⁰ _{-0.035}		35	M12×25	65	30 ⁰ _{-0.2}	10	10	8	13.8 (17.9)

3.6.8 MS1H3-29C15CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	180		
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	2.9		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	18.6		
最大转矩(N·m)	46.5		
额定电流(Arms)	10.5		
最大电流(Arms)	29.75		
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	4500		
转矩系数(N·m/Arms)	1.94		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	44.7	
	抱闸电机	52.35	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤0.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

产品尺寸 (单位: mm)

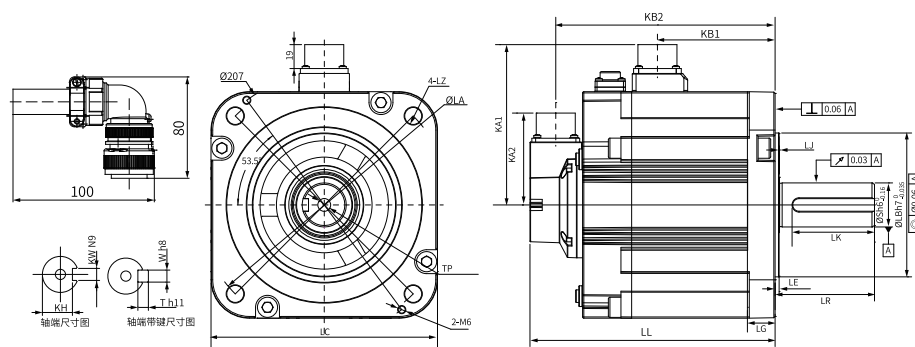

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	161 (194.8)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	93.5	73	140.5 (174.3)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7 ⁰ _{-0.035}		35	M12×25	65	30 ⁰ _{-0.2}	10	10	8	13.8 (17.9)

3.6.9 MS1H3-44C15CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性	
机座(mm)	180		 The graph shows two operating regions: A (continuous) and B (short-time). Region A is a red line from (0, 4500) to (28.4, 1500). Region B is a blue line from (0, 4500) to (71.1, 2000). The y-axis is speed in rpm (0-5000) and the x-axis is torque in N·m (0-80).	
惯量、容量	中惯量、中容量			
额定功率(kW)	4.4			
电压(V)	220			
额定转矩(N·m)	28.4		 The graph shows the relationship between cooling plate size and maximum allowable load rate. The y-axis is '允许最大负载率 (%)' (0-120) and the x-axis is '散热板尺寸(mm)' (0-600). The curve starts at approximately (180, 65) and rises to (580, 100).	
最大转矩(N·m)	71.1			
额定电流(Arms)	25.5			
最大电流(Arms)	67			
额定转速(rpm)	1500			
最高转速(rpm)	4500			
转矩系数(N·m/Arms)	1.25			
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	64.9		
	抱闸电机	72.55		


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC) ±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

产品尺寸 (单位: mm)

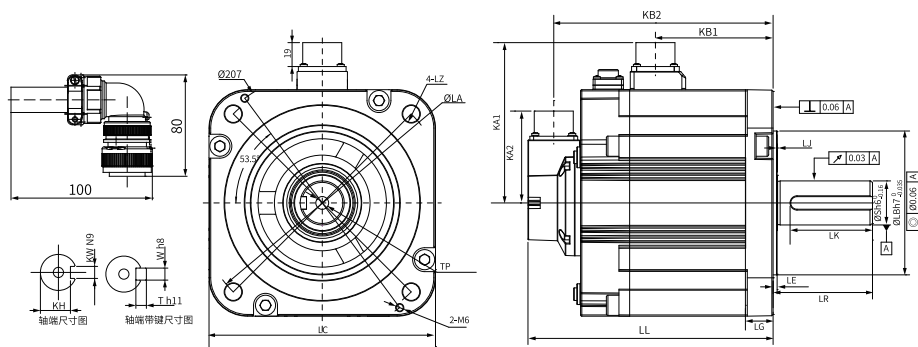

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5 (218.3)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	117	73	164 (197.8)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7 ⁰ _{-0.035}		35	M12×25	65	30 ⁰ _{-0.2}	10	10	8	17.4 (21.9)

3.6.10 MS1H3-44C15CD-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	180		— A 连续工作区域 — B 短时间工作区域
惯量、容量	中惯量、中容量		
额定功率(kW)	4.4		
电压(V)	380		
额定转矩(N·m)	28.4		
最大转矩(N·m)	71.1		
额定电流(Arms)	16		散热降额曲线
最大电流(Arms)	42		允许最大负载率(%) 散热板尺寸(mm)
额定转速(rpm)	1500		
最高转速(rpm)	4500		
转矩系数(N·m/Arms)	1.96		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	64.9	
	抱闸电机	72.55	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤0.5

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
79	1470	490

产品尺寸 (单位: mm)

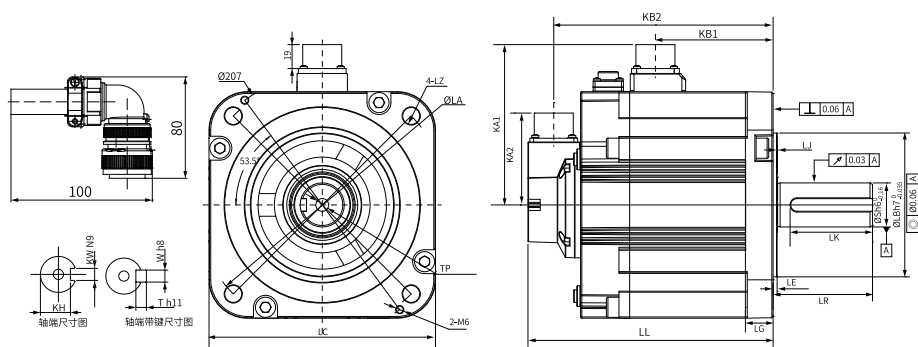

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	184.5 (218.3)	79±1	200	4-Ø13.5	127.4	117	73	164 (197.8)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7 ⁰ _{-0.035}		35	M12×25	65	30 ⁰ _{-0.2}	10	10	8	17.4 (21.6)

3.6.11 MS1H3-55C15CD-*63*R

电机规格				转矩-转速特性	
机座(mm)	180				
惯量、容量	中惯量、中容量				
额定功率(kW)	5.5				
电压(V)	380				
额定转矩(N·m)	35				
最大转矩(N·m)	87.6				
额定电流(Arms)	20.7				
最大电流(Arms)	52				
额定转速(rpm)	1500				
最高转速(rpm)	4500				
转矩系数(N·m/Arms)	1.92				
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	86.9			
	抱闸电机	94.55			


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤0.5


允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
113	1764	588

产品尺寸 (单位: mm)

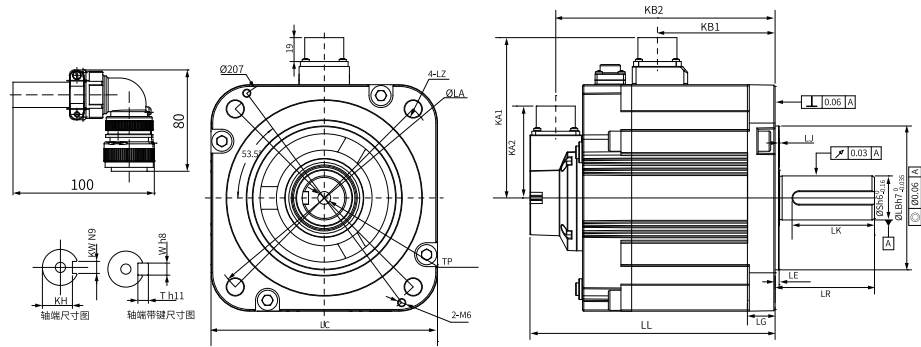


LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	208 (241.8)	113±1	200	4-Ø13.5	127.4	140.5	73	187.5 (221.3)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7 ⁰ _{-0.035}		42	M16×32	97	37 ⁰ _{-0.2}	12	12	8	21.7 (25.9)

电机规格			转矩-转速特性	
机座(mm)	180		 The graph shows the torque-speed characteristics of the motor. The x-axis represents Torque (N·m) from 0 to 140, and the y-axis represents Speed (rpm) from 0 to 5000. Two regions are defined: A (Continuous Working Area) in red and B (Short-time Working Area) in blue. Region A is a horizontal line at 3000 rpm from 0 to 20 N·m, followed by a vertical drop to 1500 rpm at 20 N·m. Region B is a horizontal line at 4500 rpm from 0 to 40 N·m, followed by a linear decrease to 2000 rpm at 120 N·m, and then a vertical drop to 0 rpm at 120 N·m.	
惯量、容量	中惯量、中容量			
额定功率(kW)	7.5			
电压(V)	380			
额定转矩(N·m)	48		 The graph shows the heat dissipation excess curve. The x-axis represents Heat Dissipation Board Size (mm) from 0 to 600, and the y-axis represents Allowable Maximum Excess Rate (%) from 0 to 120. The curve starts at approximately 65% for a size of 150 mm and increases linearly to approximately 100% for a size of 550 mm.	
最大转矩(N·m)	119			
额定电流(Arms)	25			
最大电流(Arms)	65			
额定转速(rpm)	1500		 The graph shows the heat dissipation excess curve. The x-axis represents Heat Dissipation Board Size (mm) from 0 to 600, and the y-axis represents Allowable Maximum Excess Rate (%) from 0 to 120. The curve starts at approximately 65% for a size of 150 mm and increases linearly to approximately 100% for a size of 550 mm.	
最高转速(rpm)	4500			
转矩系数(N·m/Arms)	2.13			
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	127.5		
	抱闸电机	135.15		

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
50	24	31	18.58	1.29	≤200	≤100	≤0.5

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
113	1764	588

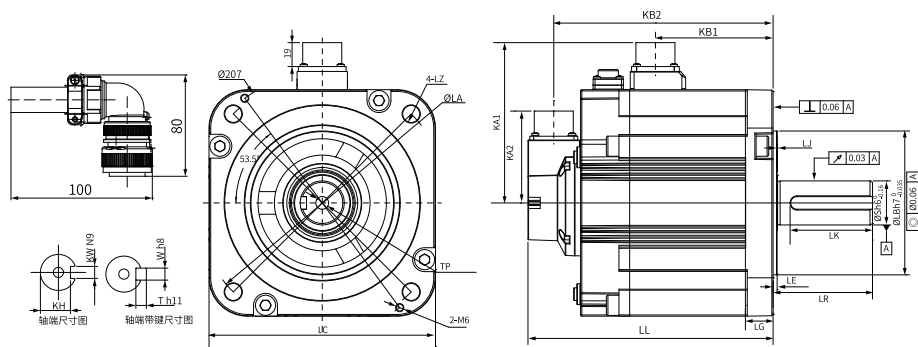

LC	LL	LR	LA	LZ	KA1	KB1	KA2	KB2	LG	LE
180	255 (288.8)	113±1	200	4-Ø13.5	127.4	187.5	73	234.5 (234.5)	22	3.2±0.3
LJ	LB		S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
0.5±0.75	Ø114.3h7 ⁰ _{-0.035}		42	M16×32	97	37 ⁰ _{-0.2}	12	12	8	29 (33.2)

3.7 中惯量、小容量（MS1H4）

3.7.1 MS1H4-10B30CB-*63*Z

电机规格			转矩-转速特性 ^[1]
机座(mm)	40		— A 连续工作区域 — B 短时间工作区域
惯量、容量	低惯量、小容量		
额定输出(kW)	0.1		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	0.32		
最大转矩(N·m)	1.12		
额定电流(Arms)	1.3		散热降额曲线
最大电流(Arms)	4.70		额定值降低率(%) 散热板尺寸(mm)
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.26		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.102	
	抱闸电机	0.104	

注[1]：A3/T3编码器的转矩-转速特性曲线请参考《MS1-Z系列伺服电机选型手册》。


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
0.32	24	6.1	94.4	0.25	≤40	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
20	78	54

产品尺寸（单位：mm）

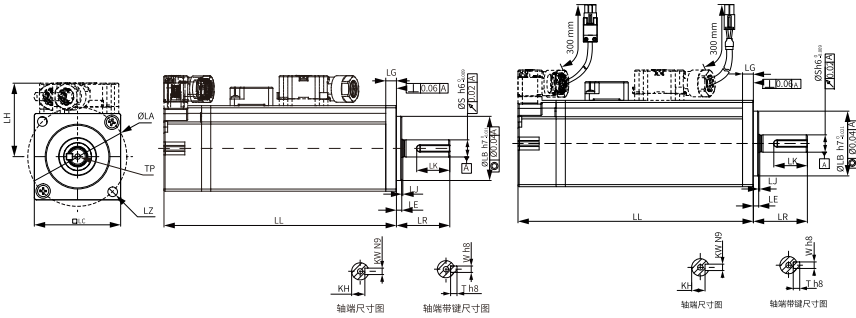

LL	LC	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
89.9(120.5)	40	25±0.5	46	2-Ø4.5	34	5	2.5±0.5	0.5±0.35
S	LB	TP	LK	KH	kW	W	T	重量(kg)
8	30	M3×6	15.5	6.2 ⁰ _{-0.1}	3	3	3	0.45(0.64)

3.7.2 MS1H4-20B30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	60		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.2		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	0.64		
最大转矩(N·m)	2.24		
额定电流(Arms)	1.3		
			散热降额曲线
最大电流(Arms)	5.3		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.46		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.22	
	抱闸电机	0.23	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转变隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

产品尺寸 (单位: mm)

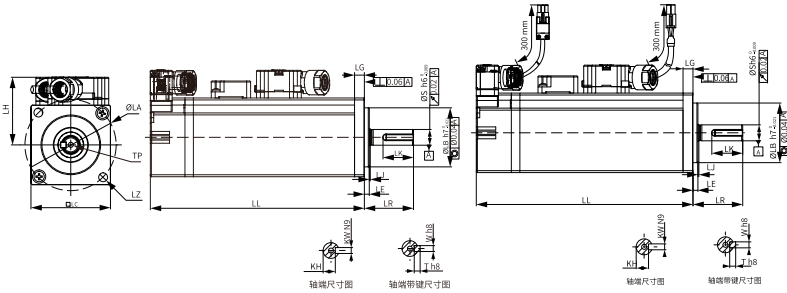

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	75.5 (103)	30±0.5	70	4- Ø5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7 ⁰ _{-0.025}	14	M5×8	16.5	11 ⁰ _{-0.1}	5	5	5	0.78 (1.16)

3.7.3 MS1H4-40B30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	60		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.4		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	1.27		
最大转矩(N·m)	4.45		
额定电流(Arms)	2.4		散热降额曲线
最大电流(Arms)	9.2		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.53		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	0.43	
	抱闸电机	0.44	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5

允许载荷



LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
25	245	74

产品尺寸 (单位: mm)

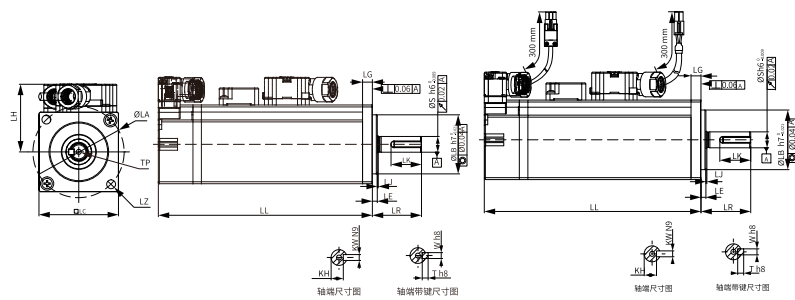

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
60	93 (121)	30±0.5	70	4- Ø5.5	44	8.0	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø50h7 ⁰ _{-0.025}	14	M5×8	16.5	11 ⁰ _{-0.1}	5	5	5	1.11 (1.48)


3.7.4 MS1H4-55B30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.55		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	1.75		
最大转矩(N·m)	6.13		
额定电流(Arms)	3.3		
最大电流(Arms)	13.2		
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.49		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	1.12	
	抱闸电机	-	

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

产品尺寸 (单位: mm)

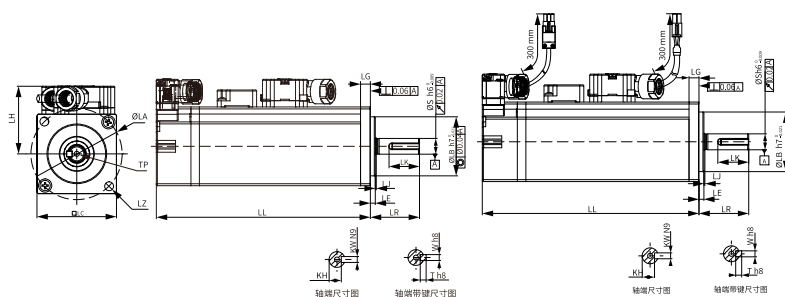

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	96.7	35±0.5	90	4- Ø7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7 ⁰ _{-0.03}	19	M6×20	25	15.5 ⁰ _{-0.1}	6	6	6	1.85

3.7.5 MS1H4-75B30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		A连续工作区域 B短时间工作区域
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率(kW)	0.75		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	2.39		
最大转矩(N·m)	8.37		
额定电流(Arms)	4.4		
最大电流(Arms)	16.9		散热降额曲线
额定转速(rpm)	3000		
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.58		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	1.46	
	抱闸电机	1.51	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

产品尺寸 (单位: mm)

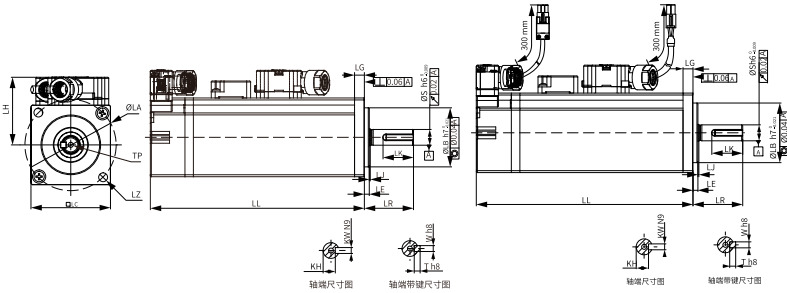

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	107.3 (141.5)	35±0.5	90	4- Ø7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7 ⁰ -0.03	19	M6×20	25	15.5 ⁰ -0.1	6	6	6	2.18 (2.82)

3.7.6 MS1H4-10C30CB-*63*R

电机规格			转矩-转速特性
机座(mm)	80		A连续工作区域 B短时间工作区域
惯量、容量	中惯量、小容量		
额定功率(kW)	1.0		
电压(V)	220		
额定转矩(N·m)	3.18		
最大转矩(N·m)	11.13		
额定电流(Arms)	6.5		
最大电流(Arms)	24		散热降额曲线
额定转速(rpm)	3000		允许最大负载率(%) 散热板尺寸(mm)
最高转速(rpm)	7000		
转矩系数(N·m/Arms)	0.46		
转子转动惯量(kg·cm ²)	非抱闸电机	1.87	
	抱闸电机	1.97	


抱闸的电气规格

保持扭矩(N·m)	供电电压 (V DC)±10%	额定功率(W)	线圈电阻 (Ω) (±7%)	励磁电流 (A)	吸合时间(ms)	脱离时间(ms)	回转间隙(°)
3.2	24	10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1

允许载荷

LF(mm)	径向容许载荷(N)	轴向容许载荷(N)
35	392	147

产品尺寸 (单位: mm)

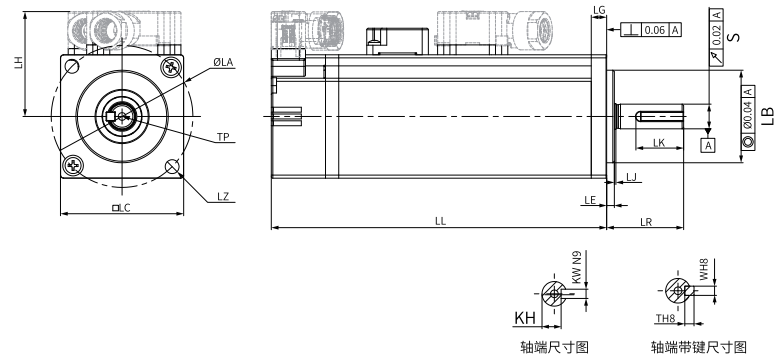

LC	LL	LR	LA	LZ	LH	LG	LE	LJ
80	119.2 (153.4)	35±0.5	90	4- Ø7	54	7.5	3±0.5	0.5±0.35
LB	S	TP	LK	KH	KW	W	T	重量(kg)
Ø70h7 ⁰ _{-0.03}	19	M6×20	25	15.5 ⁰ _{-0.1}	6	6	6	2.55 (2.9)

4 选配件

4.1 选配件一览表

组件类型	组件名称	安装位置	适配机型	功能说明
外围电气元件	保险丝和断路器	驱动器输入侧	所有机型	为了符合 EN 61800-5-1 标准和 UL61800-5-1 标准要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。
	交流输入电抗器	驱动器输入侧		有效消除输入侧的高次谐波，提高输入侧的功率因数。
	EMC滤波器	驱动器输入侧		减少驱动器对外的传导及辐射干扰。
	磁环、磁扣	驱动器输出侧		减小对外干扰，降低轴承电流。
		信号线缆		提高信号抗干扰性能。

4.2 配套线缆

4.2.1 型号说明

动力线线缆型号

S6-L-M 0 0 0 - 3.0 - T - X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 线缆类型 S6-L-B/M：运控动力线缆 B：有抱闸 M：无抱闸	④ 电机端插头类型 0：6芯塑胶连接器 1：9芯军工航插 2：6芯军工航插 4：Middle系列4芯航插 5：Middle系列6芯航插 6：SM-PW系列6新航插 7：SDC-06T系列航插(前出线) 8：SDC-06T系列航插(后出线)	⑤ 线缆长度（m） 3.0：3m 5.0：5m 8.0：8m 10.0：10m
② 驱动器端插头类型 0：U型线鼻 1：针型线鼻		⑥ 特殊要求 T：拖链 TS：拖链屏蔽 S：单层屏蔽 TTS：拖链屏蔽2000万次
③ 线径（mm²） 0：省线式编码器 1：机座100/130/180(驱动器额定电流<13A) 2：180(驱动器额定 电流>13A) 3：4×12AWG 4：4×14AWG 5：4×16AWG 6：4×18AWG 7：4×20AWG		⑦ 非标或品牌 YGS：易格斯

编码器线线缆型号说明

S6-L-P 0 0 0 - 3.0 - T - X
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 线缆类型 S6-L-P：运控编码器线缆	④ 电机端插头类型 0：9芯塑胶连接器 1：9芯军工航插 2：6芯军工航插 4：Middle系列4芯航插 5：Middle系列6芯航插 6：SM-PW系列6新航插 7：SDC-07T系列航插 (前出线) 8：SDC-07T系列航插(后出线) 9：DB9两排-英诺 A：DB15两排-RSF B：DB15两排-雷尼绍 C：DB15两排-榕树 D：DB15三排-汇川	⑤ 线缆长度（m） 3.0：3m 5.0：5m 8.0：8m 10.0：10m
② 驱动器端插头类型 0：DB9插头 1：USB插头 2：DB15插头		⑥ 特殊要求 T：拖链 TS：拖链屏蔽 TTS：拖链屏蔽2000万次
③ 编码器应用方式 0：省线式编码器 1：通讯型增量编码器 2：通讯型多圈绝对值 编码器 3：光栅 4：磁栅		⑦ 非标或品牌 YGS：易格斯

通讯线缆型号说明

S6N-L-T 00 - 3.0
① ② ③

① 线缆类型 S6-L-T：运控通讯线缆 S6N-L-T：IS620F运控编码器线缆 (只针对伺服驱动器PC通讯线缆)	② 通讯线缆连接类型 00：伺服驱动器PC通讯线缆 01：伺服驱动器网路通讯线缆 (CAN&485) 02：伺服驱动器和PLC通讯线缆 03：伺服驱动器通讯终端匹配 电阻 线缆(CAN&485) 04：伺服驱动器网路通讯线缆 (EtherCAT) 05：伺服驱动器网路通讯线缆 (Mechatrolink II) 06：伺服驱动器通讯终端匹配 电阻 线缆(Mechatrolink II)	③ 线缆长度（m） 3.0：3m 5.0：5m 8.0：8m 10.0：10m
--	--	---

4.2.2 线缆类型

固定线缆

普通固定线使用时要求不能有折弯、移动现象产生，否则易导致线缆断线、出现接触不良等一系列与线缆有关的故障。应采用固定绑扎方式固定，且线缆要有一定的弯曲半径，不能有应力产生。

拖链线缆

拖链线缆是一种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链线缆，通常也可称之拖曳电缆，坦克链电缆。

说明

- 拖链中的电缆不得缠绕、扭曲。
 - 请确保电缆在弯曲半径内完全移动，不可强迫移动。电缆彼此间或与导向装置之间可相对移动。
 - 电缆保护链内的配线请勿进行固定或捆束，只能在电缆保护链的不可动的两个末端进行捆束固定。
-

耐油线缆

汇川耐油线缆适用于机床、切削液、切削油等要求动力线屏蔽的场景。







说明

- 端子式电机编码器线缆 25m以上需要额外订购 S6-C24电缆套件，具体线长需求请联系汇川销售人员。
 - 甩线型电机编码器线缆 25m以上需求，请联系汇川销售人员。
-








4.2.3 配套线缆一览表

动力线缆



电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度 (mm)	T公差 (mm)	线缆外观图
MS1H1/ MS1H4端 子型电机	前出线	非抱闸	S6-L-M107-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-M107-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-M107-10.0	10000	(-30,80)	
		抱闸	S6-L-B107-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-B107-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-B107-10.0	10000	(-30,80)	
	后出线 方式	非抱闸	S6-L-M108-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-M108-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-M108-10.0	10000	(-30,80)	
		抱闸	S6-L-B108-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-B108-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-B108-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H1/ MS1H4甩 线型(-S) 电机	非抱闸		S6-L-M100-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-M100-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-M100-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸		S6-L-B100-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-B100-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-B100-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H2 3kW及以 下 /MS1H3 1.8kW及 以下电机	非抱闸		S6-L-M111-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-M111-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-M111-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸		S6-L-B111-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-B111-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-B111-10.0	10000	(-30,80)	

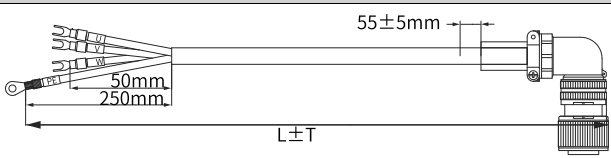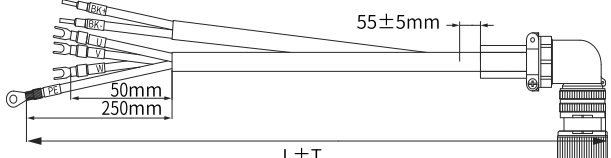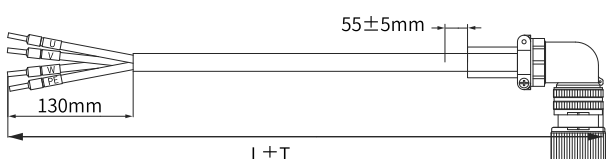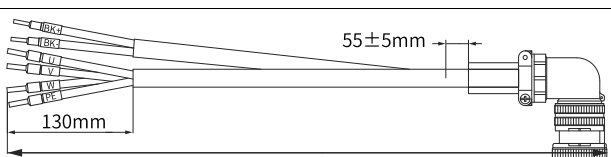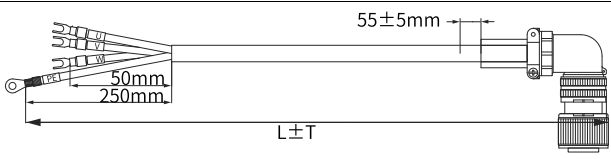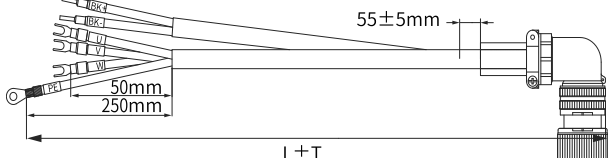电机型号	线缆名称	线缆型号	L线缆长度 (mm)	T公差 (mm)	线缆外观图
MS1H2 4kW/5kW 电机	非抱闸	S6-L-M011-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-M011-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-M011-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸	S6-L-B011-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-B011-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-B011-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H3 2.9kW电 机	非抱闸	S6-L-M112-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-M112-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-M112-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸	S6-L-B112-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-B112-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-B112-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H3 4.4kW及 以上电机	非抱闸	S6-L-M022-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-M022-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-M022-10.0	10000	(-30,80)	
	抱闸	S6-L-B022-3.0	3000	(-30,30)	
		S6-L-B022-5.0	5000	(-30,50)	
		S6-L-B022-10.0	10000	(-30,80)	






编码器线缆

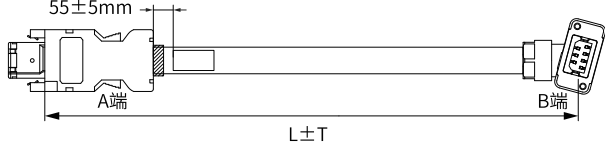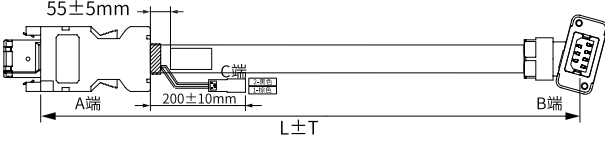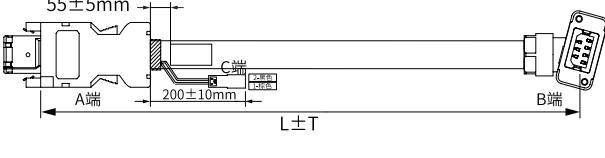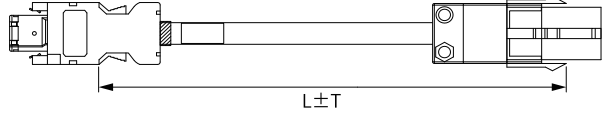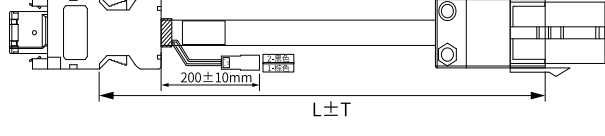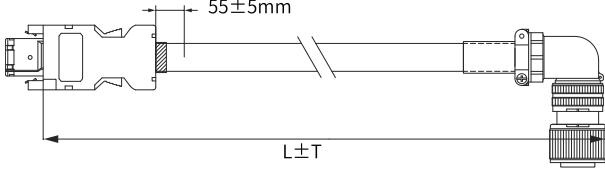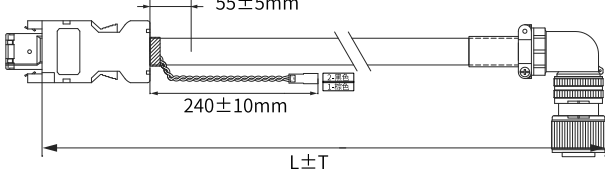电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度 (mm)	T公差 (mm)	线缆外观图
MS1H1/ MS1H4端 子型电机	前出线	单圈绝对值 电机	S6-L-P114-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P114-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P114-10.0	10000	(-30,80)	
		多圈绝对值 电机	S6-L-P124-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P124-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P124-10.0	10000	(-30,80)	
	后出线	单圈绝对值 电机	S6-L-P115-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P115-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P115-10.0	10000	(-30,80)	
		多圈绝对值 电机	S6-L-P125-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P125-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P125-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H1/MS1H4甩线 型 (-S) 电机	单圈绝对值 电机		S6-L-P110-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P110-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P110-10.0	10000	(-30,80)	
	多圈绝对值 电机		S6-L-P120-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P120-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P120-10.0	10000	(-30,80)	
MS1H2/MS1H3电机	单圈绝对值 电机		S6-L-P111-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P111-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P111-10.0	10000	(-30,80)	
	多圈绝对值 电机		S6-L-P121-3.0	3000	(-30,30)	
			S6-L-P121-5.0	5000	(-30,50)	
			S6-L-P121-10.0	10000	(-30,80)	

通讯线缆

线缆名称	线缆型号	L线缆长度 (mm)	T公差 (mm)	线缆外观图
伺服驱动器网络通讯连接线缆	S6-L-T04-0.3	300	(-10,10)	
伺服驱动器和上位机通讯线缆	S6-L-T02-2.0	2000	(-20,20)	
伺服驱动器通讯终端匹配电阻插头	S6-L-T03-0.0	-	-	

接插套件

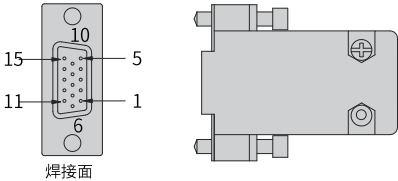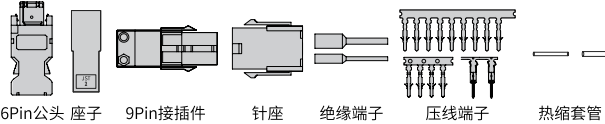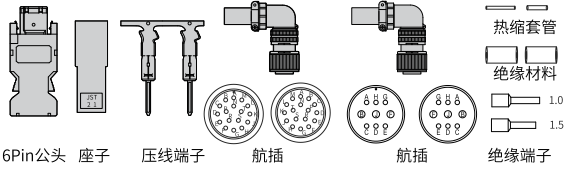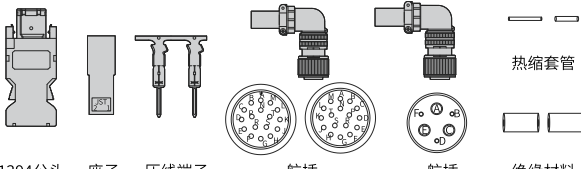接插套件名称	接插套件型号	接插套件外观图
电池套件	S6-C4A	
CN7端子(DB15)	S6-C6	
MS1H1甩线型(-S) 电机接插件	S6-C26	
MS1H2/MS1H3(1.8kW及以下) 电机接插件	S6-C29	
MS1H3(2.9kW及以上)电机接插件	S6-C39	

4.3 外围电气元件

4.3.1 保险丝

为了防止因短路而发生事故，请务必在输入侧连接保险丝。

表4-1 推荐保险丝选型表

伺服驱动器 SV680N****I			推荐保险丝		
SIZE	型号	额定输入电流 (A)	生产厂家	额定电流 (A)	型号
单相 220 V					
SIZE A	S1R6	2.3	Bussmann	15	FWP-15B
	S2R8	4.0		20	FWP-20B
SIZE C	S5R5	7.9		35	FWP-35C
	S7R6	9.6		40	FWP-40C
SIZE D	S012	12.8		40	FWP-40C
三相 220 V					
SIZE A	S1R6	1.1	Bussmann	15	FWP-15B
	S2R8	1.8		20	FWP-20B
SIZE C	S5R5	4.4		35	FWP-35C
	S7R6	5.1		40	FWP-40C
SIZE D	S012	8.0		35	FWP-35C
SIZE E	S018	8.7		50	FWP-50C
	S022	11.0		70	FWP-70C
	S027	23.8		90	FWP-90C
三相 380 V					
SIZE C	T3R5	2.4	Bussmann	15	FWP-15B
	T5R4	3.6		20	FWP-20B
SIZE D	T8R4	5.6		20	FWP-20B
	T012	8.0		35	FWP-35C
SIZE E	T017	12.0		50	FWP-50C
	T021	16.0		70	FWP-70C
	T026	21.0		90	FWP-90C

4.3.2 电磁接触器

表4-2 推荐电磁接触器型号

伺服驱动器 SV680N****I			推荐接触器		
SIZE	型号	额定输入电流 (A)	生产厂家	电流(A)	型号
单相 220 V					
SIZE A	S1R6	2.3	施耐德	9	LC1 D09
	S2R8	4.0		9	LC1 D09
SIZE C	S5R5	7.9		9	LC1 D09
	S7R6	9.6		12	LC1 D12
SIZE D	S012	12.8		18	LC1 D18
三相 220 V					

伺服驱动器 SV680N****I			推荐接触器		
SIZE	型号	额定输入电流 (A)	生产厂家	电流(A)	型号
SIZE A	S1R6	1.1	施耐德	9	LC1 D09
	S2R8	1.8			
SIZE C	S5R5	4.4		9	LC1 D09
	S7R6	5.1			
SIZE D	S012	8.0		12	LC1 D12
SIZE E	S018	8.7			
	S022	11.0			
	S027	23.8		25	LC1 D25
三相 380 V					
SIZE C	T3R5	2.4	施耐德	9	LC1 D09
	T5R4	3.6		9	LC1 D09
SIZE D	T8R4	5.6		9	LC1 D09
	T012	8.0		9	LC1 D09
SIZE E	T017	12.0		18	LC1 D18
	T021	16.0		18	LC1 D18
	T026	21.0		25	LC1 D25

4.3.3 断路器

表4-3 推荐断路器型号

伺服驱动器 SV680N****I			推荐断路器		
SIZE	型号	额定输入电流 (A)	生产厂家	电流 (A)	型号
单相 220 V					
SIZE A	S1R6	2.3	施耐德	4	OSMC32N2C4
	S2R8	4.0		6	OSMC32N2C6
SIZE C	S5R5	7.9		16	OSMC32N2C16
	S7R6	9.6		16	OSMC32N2C16
SIZE D	S012	12.8		20	OSMC32N2C20
三相 220 V					
SIZE A	S1R6	1.1	施耐德	4	OSMC32N3C4
	S2R8	1.8		6	OSMC32N3C6
SIZE C	S5R5	4.4		16	OSMC32N3C16
	S7R6	5.1		16	OSMC32N3C16
SIZE D	S012	8.0		16	OSMC32N3C16
SIZE E	S018	8.7		20	OSMC32N3C20
	S022	11.0		25	OSMC32N3C25
	S027	23.8		32	OSMC32N3C32
三相 380 V					
SIZE C	T3R5	2.4	施耐德	4	OSMC32N2C4
	T5R4	3.6		6	OSMC32N2C6
SIZE D	T8R4	5.6		10	OSMC32N2C10
	T012	8.0		16	OSMC32N2C16
SIZE E	T017	12.0		20	OSMC32N2C20
	T021	16.0		25	OSMC32N2C25
	T026	21.0		32	OSMC32N2C32

说明

针对符合UL 北美认证产品，保险丝/ 断路器推荐选型要求，请参见《SV680N系列伺服硬件手册》中“(UL&cUL) 认证”章节中相关内容。

如果设备要使用剩余电流动作保护装置(RCD)，请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用 B 型剩余电流动作保护装置(RCD)。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免 RCD 误动作，请为每台驱动器选择不小于 100mA 动作电流的 RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个 RCD 时，应选择动作电流不小于 300mA 的 RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌 RCD。

4.3.4 交流输入电抗器

选型

交流输入电抗器主要用来降低输入电流中的谐波，作为选配件配置。当应用环境有较高的谐波要求时，可外置电抗器。输入电抗器的推荐厂家与型号如下表所示：

表4-4 交流输入电抗器选型

伺服驱动器 SV680N****I			适配电抗器	电感量 (mH)
SIZE	型号	额定输入电流 (A)		
三相 220 V				
SIZE A	S1R6	1.1	MD-ACL-10-5-4T	5
	S2R8	1.8	MD-ACL-10-5-4T	5
SIZE C	S5R5	4.4	MD-ACL-10-5-4T	5
	S7R6	5.1	MD-ACL-10-5-4T	5
SIZE D	S012	8.0	MD-ACL-10-5-4T	5
SIZE E	S018	8.7	MD-ACL-15-3-4T	3
	S022	11.0	MD-ACL-15-3-4T	3
	S027	23.8	MD-ACL-40-1.45-4T	1.45
三相 380 V				
SIZE C	T3R5	2.4	MD-ACL-10-5-4T	5
	T5R4	3.6	MD-ACL-10-5-4T	5
SIZE D	T8R4	5.6	MD-ACL-10-5-4T	5
	T012	8.0	MD-ACL-10-5-4T	5
SIZE E	T017	12.0	MD-ACL-15-3-4T	3
	T021	16.0	MD-ACL-40-1.45-4T	1.45
	T026	21.0	MD-ACL-40-1.45-4T	1.45

尺寸说明

- 汇川型号输入电抗器：

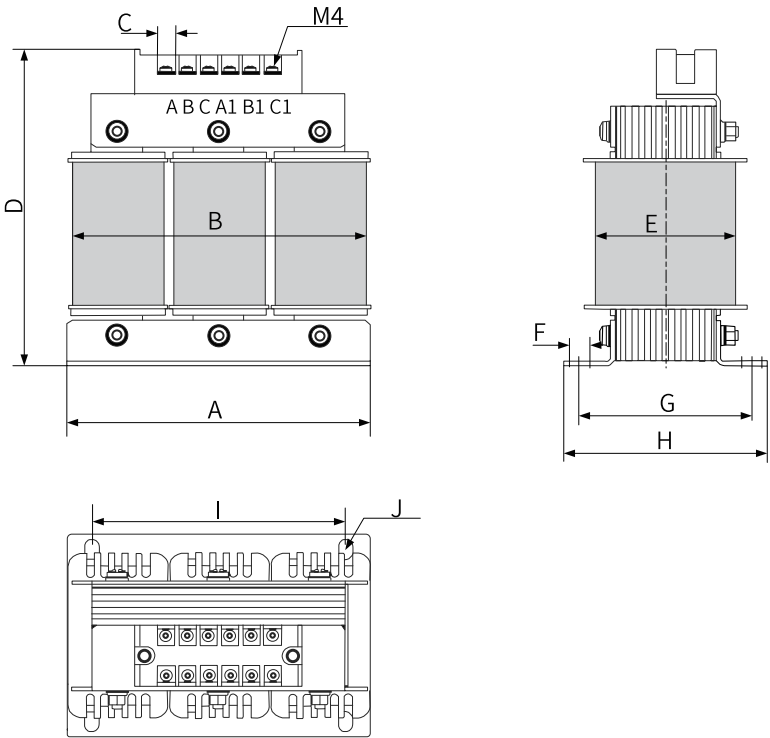


图4-1 10-15A 交流输入电抗器尺寸图

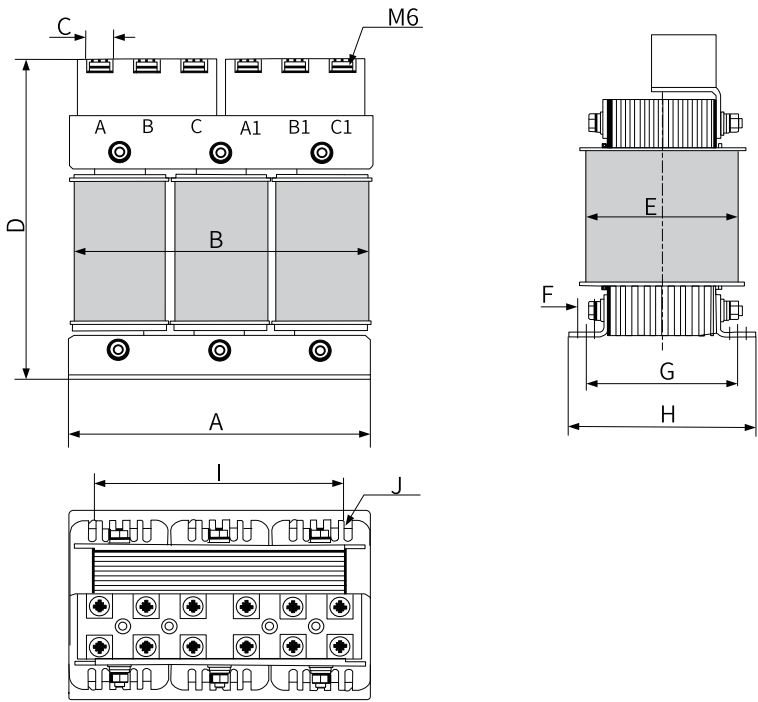


图4-2 40A (1.45mH) 交流输入电抗器尺寸图

表4-5 汇川交流输入电抗器尺寸表(单位: mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MD-ACL-10-5-4T	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10
MD-ACL-15-3-4T	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Φ7×10
MD-ACL-40-1.45-4T	180±2	185	16	200	105	10	95±2	117±2	150±1	Φ7×10

4.3.5 EMC滤波器

选型

为使本产品满足EN IEC 61800-3 标准辐射和传导性发射的要求, 需要外接下表中列出的EMC 滤波器。本产品可供客户选择的EMC 滤波器有Schaffner 公司的FN2090 及FN3287系列。请根据本产品额定输入电流, 按下表进行选择:

表4-6 标准EMC滤波器型号及外观

滤波器型号		外观
夏弗纳(SCHAFFNER)	FN2090系列	
	FN3287系列	

表4-7 滤波器选型(夏弗纳)

伺服驱动器 SV680N****I			适配滤波器
SIZE	型号	额定输入电流 (A)	
单相 220 V			
SIZE A	S1R6	2.3	FN 2090-3-06
	S2R8	4.0	FN 2090-4-06
SIZE C	S5R5	7.9	FN 2090-8-06
	S7R6	9.6	FN 2090-10-06
SIZE D	S012	12.8	FN 2090-16-06
三相 220 V			
SIZE A	S1R6	1.1	FN 3287-10-44-C28-R65
	S2R8	1.8	FN 3287-10-44-C28-R65
SIZE C	S5R5	4.4	FN 3287-10-44-C28-R65
	S7R6	5.1	FN 3287-10-44-C28-R65
SIZE D	S012	8.0	FN 3287-10-44-C28-R65

伺服驱动器 SV680N****I			适配滤波器
SIZE	型号	额定输入电流 (A)	
SIZE E	S018	8.7	FN 3287-10-44-C28-R65
	S022	11.0	FN 3287-16-44-C33-R65
	S027	23.8	FN 3287-25-33-C33-R65
三相 380 V			
SIZE C	T3R5	2.4	FN 3287-10-44-C28-R65
	T5R4	3.6	FN 3287-10-44-C28-R65
SIZE D	T8R4	5.6	FN 3287-10-44-C28-R65
	T012	8.0	FN 3287-10-44-C28-R65
SIZE E	T017	12.0	FN 3287-16-44-C33-R65
	T021	16.0	FN 3287-16-44-C33-R65
	T026	21.0	FN 3287-25-33-C33-R65

尺寸说明

- 夏弗纳(SCHAFFNER)FN2090系列滤波器的尺寸说明：

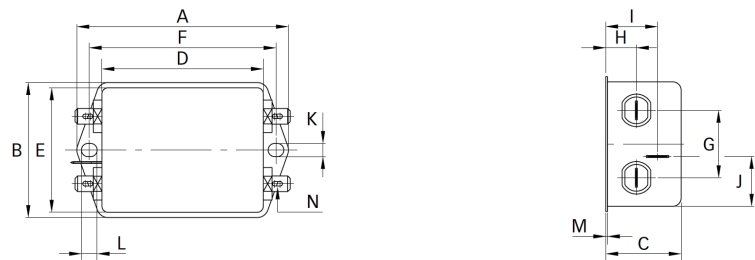


图4-3 FN2090系列滤波器尺寸图(单位：mm)

表4-8 FN2090系列滤波器尺寸表(单位：mm)

额定电流(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	85	54	30.3	64.8	49.8	75	27	12.3	20.8	19.9	5.3	6.3	0.7	6.3×0.8
4														
6														
8	113.5±1	57.5±1	45.4±1	94±1	56	103	25	12.4	32.4	15.5	4.4	6	1	6.3×0.8

- 夏弗纳(SCHAFFNER)FN 3287系列滤波器的尺寸说明：

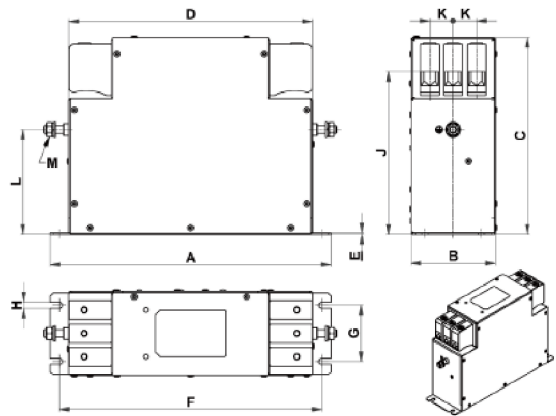


图4-4 FN 3287系列滤波器尺寸图(单位：mm)

表4-9 FN 3287系列滤波器尺寸表(单位：mm)

额定电流(A)	A	B	C	D	E	F	G	H	J±2	K	L±1	M
10	180	40	112	153	0.8	170	20	4.5	94	11	68	M5
16	200	45	112	170	0.8	185	25	5.4	102	11	76	M5
25	205	45	132	173	0.8	190	25	5.4	113	13	83	M5

4.3.6 磁环和磁扣

磁环适用于驱动器的输入侧或输出侧，在安装时请尽量靠近驱动器放置。输入侧安装磁环可抑制驱动器输入电源系统中的噪声。输出侧安装磁环主要用来减少驱动器对外干扰，同时降低轴承电流。

对于部分应用场合中存在的漏电流问题及其它信号线干扰问题，可选用磁环或磁扣进行抑制。

选型

- 非晶磁环：1MHz以内有很高的磁导率，对于驱动器干扰效果非常好，但是成本稍高。规格尺寸请参见第82页“尺寸说明”。
- 铁氧体磁扣：1MHz以上频段特性较好，对于小功率伺服驱动器、各种信号线抑制干扰效果较好、成本低、安装美观。

磁环与磁扣		外观
磁环	DY644020H	
	DY805020H	
磁扣	7427122S	

尺寸说明

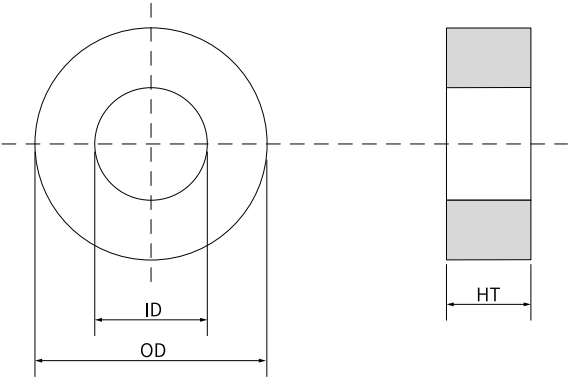


图4-5 磁环尺寸图

表4-10 磁环规格

磁环厂家型号	尺寸 (OD×ID×HT) (mm)
DY644020H	64 × 40 × 20
DY805020H	80 × 50 × 20

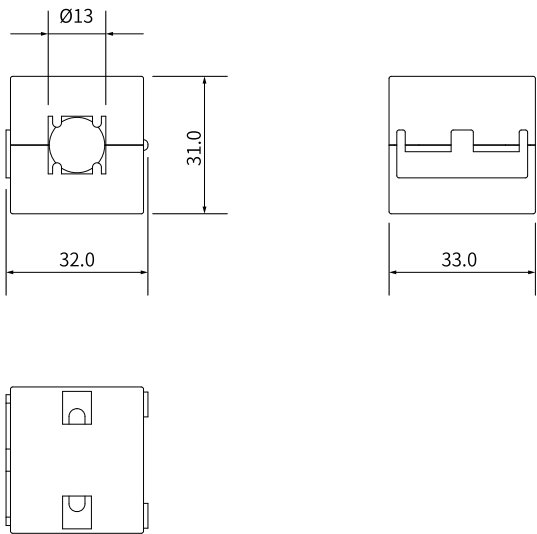


图4-6 磁扣尺寸图

表4-11 磁扣规格

磁扣厂家型号	尺寸 (长× 外径× 内径) (mm)
7427122S	32.0 × 31 × 13

4.4 绝对值编码器电池

选型

请参考下表信息选择规格合适的电池：

表4-12 绝对值编码器电池信息说明

电池选型规格	项目及单位	额定值			条 件
		最小值	典型值	最大值	
输出规格：3.6V 2500mAh	外部电池电压(V)	3.2	3.6	5	备用工作时 ^[1] 。
	电路故障电压(V)	-	2.6	-	备用工作时。
	电池报警电压(V)	2.85	3	3.15	-
	电路消耗电流(uA)	-	2	-	正常工作时 ^[2] 。
		-	10	-	备用工作时，轴静止。
		-	80	-	备用工作时，轴旋转。
	电池使用环境温度(°C)	0	-	40	与电机环境温度要求一致。
	电池存储环境温度(°C)	-20	-	60	

以上为环境温度20°C下的测量值。

说明

- [1] 备用工作状态，指伺服驱动器不上电，可利用外部电池电源进行多旋转计数动作的状态。在此状态下，数据收发变为停止状态。
- [2] 正常工作时，指绝对值编码器可进行一旋转及多旋转数据计数及数据收发。在完成绝对值编码器的正常接线后，打开伺服驱动器电源，经过一小段延时（5秒左右），即进入正常工作状态，进行数据收发。从备用工作状态转为正常工作状态（打开电源时），需要电机旋转速度不大于10rpm，否则可能引起驱动器报740错误。此时需要重新上电。

电池理论寿命

下述计算中仅仅只考虑了编码器的电流消耗，电池自身的消耗没有计算在内。

假设：一天中驱动器正常工作时间T1，驱动器掉电后电机旋转时间T2，掉电后电机停转时间T3（单位：小时H）。

例如：

表4-13 绝对值编码器电池理论寿命

项 目	作息时间安排1	作息时间安排2
一年中不同工况的天数（天）	313	52
T1（小时H）	8	0
T2（小时H）	0.1	0
T3（小时H）	15.9	24

1年的消耗容量 = $(8H \times 2\mu A + 0.1H \times 80\mu A + 15.9H \times 10\mu A) \times 313 + (0H \times 2\mu A + 0H \times 80\mu A + 24H \times 10\mu A) \times 52$
 $\approx 70\text{mAH}$

电池理论寿命 = 电池容量 ÷ 1年的消耗容量 = $2600\text{mAH} \div 70\text{mAH} = 37.1\text{年}$

5 认证类别、指令及标准

CE认证

指令	标准	
EMC指令 2014/30/EU	伺服驱动器	EN 61800-3
	伺服电机	EN 61800-6-2
		EN 61800-6-4
		EN 55011
低电压指令 2014/35/EU	伺服驱动器	EN 61800-5-1
	伺服电机	EN 60034-1
		EN 60034-5
RoHS指令 2011/65/EU	伺服驱动器	EN 50581
	伺服电机	

UL/cUL认证

认证	标准	
UL/cUL认证	伺服驱动器	UL61800-5-1
		C22.2 No.274-17
	伺服电机	UL 1004-1
		UL 1004-6 CSA C22.2 No. 100-14

说明

产品的CE、UL/cUL认证，符合最新版本指令和标准要求。

KC认证

SV680系列伺服已通过KC认证。



19011532B02

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦

总机：(0755) 2979 9595 **传真：**(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号

总机：(0512) 6637 6666 **传真：**(0512) 6285 6720
客服：4000-300124